Equipos de Protección Personal

Catálogo de Productos
2026

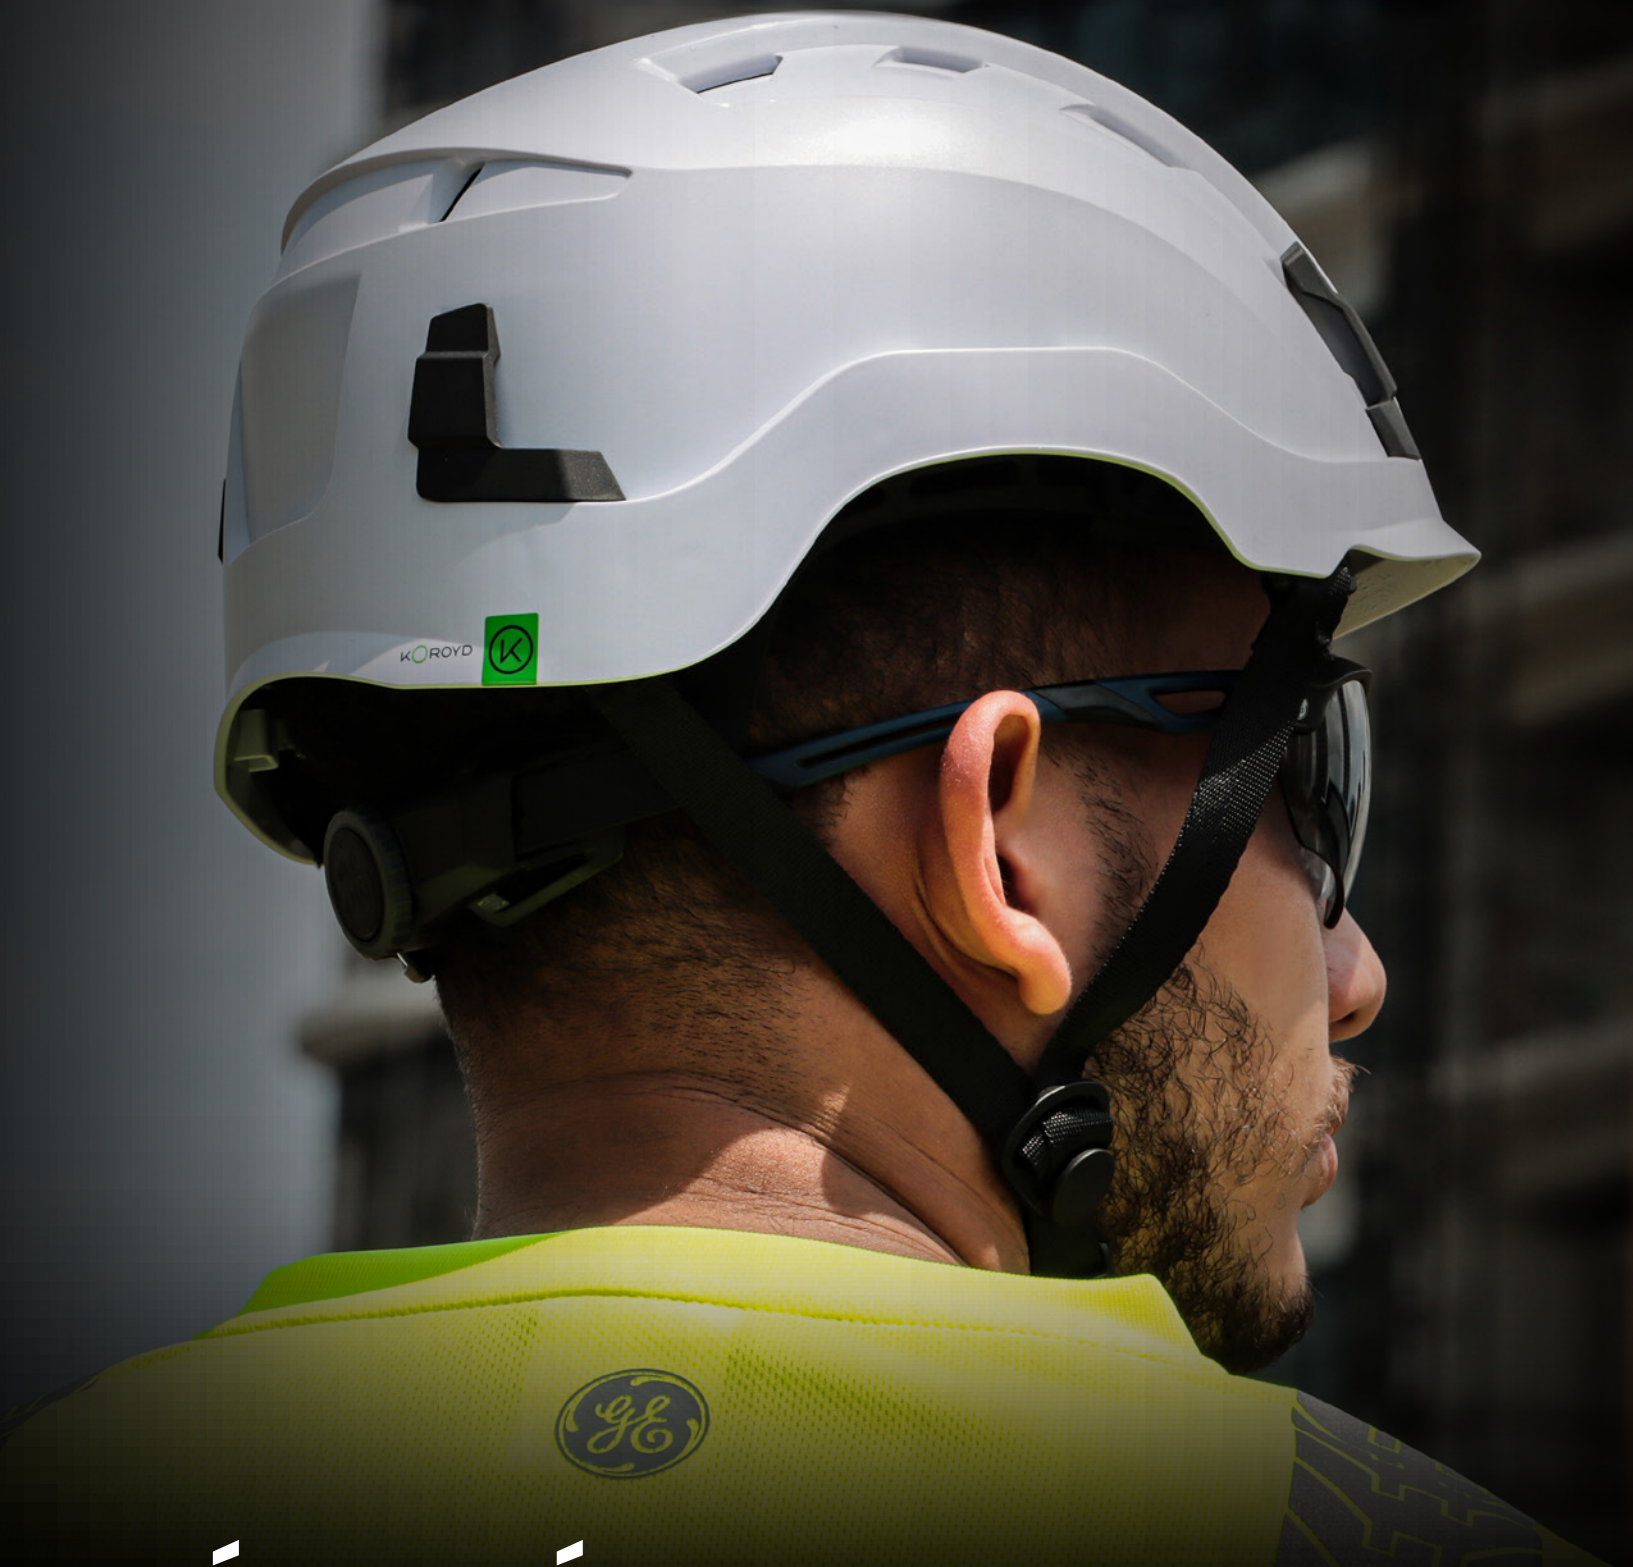

MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD
DISEÑADO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

GE is a trademark of General Electric Company. Used under trademark license by Caco Abbo Internacional, S.A.


GEL

Índice

Protección de Manos

Resistente a Cortes y Uso General	04 - 17
Guantes de Cuero	21 - 24
Guantes de Soldadura	26 - 27
Guantes de Mecánica	32 - 34
Guantes de Nitrilo	38

Ropa Protectora

Chaleco de Seguridad	43 - 46
Ropa de Trabajo	50 - 52
Overoles Protectores	57 - 60

Gafas Protectoras

Sin Marco	66 - 71
Marco Completo	72
Medio Marco	73 - 77
Spoggles	78 - 79
Por Encima del Lente (OTG)	80
Goggles	82 - 83

Protección Auditiva

Orejas Protectoras	87 - 88
Tapones Auditivos	89 - 90

Ergonómicos

Cinturón de Soporte Lumbar	95
Rodilleras	96

Protección para la Cabeza 98 - 125

Mostradores para Venta 126 - 130


Best Value
A6
4X42F
M 8"
GG226M
Lithium-ION Battery Power

Protección de Manos



Uso General | Resistente al Corte

Protección de Manos
Estándares

Estándar Regulatorio EN388

Es usado para evaluar el riesgo mecánico en la protección de manos, pero más que eso, para ser de venta legal en Europa, un guante debe de ser certificado EN 388. Los guantes con una clasificación EN 388 deben de ser examinados por terceros y pueden ser clasificados en resistencia a la abrasión, el corte, el desgarro y a las perforaciones.

ABRASIÓN	1-4
CORTE	1-5
DESGARRO	1-4
PERFORACIÓN	1-4
PRUEBA DE CORTE ISO (Prueba TDM-100)	A-F
PROTECCIÓN A IMPACTOS	P, F, X

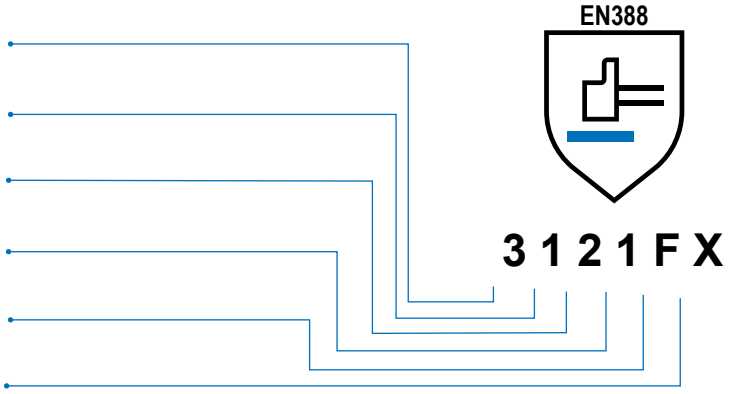

ABRASIÓN
Abrasión del material sometido a una presión determinada con papel lija.

CORTE
Prueba de protección al corte. Se desliza un cuchillo sobre el material del guante hasta que atraviese.

DESGARRO
Medición de la fuerza requerida para romper el material del guante.

PERFORACIÓN
Se basa en la cantidad de fuerza requerida para perforar el material con una punta.

PRUEBA DE CORTE ISO
De ponerse el cuchillo romo en la prueba de corte, se realizará esta prueba. La prueba de corte se califica de A a F, con F siendo el nivel más alto de resistencia al corte.

IMPACT PROTECTION
Nueva prueba opcional del estándar EN 388:2016. Incluir solo para los guantes que afirman propiedades específicas de resistencia a los impactos. El puntaje de calificación será P(Pasó), F(No Pasó) o X(No Examinado).

Estándar Regulatorio EN 407

Este estándar especifica, demanda, y examina los métodos para guantes de protección que deberán proteger contra calor y/o fuego. Los números indicados junto al pictograma indican el rendimiento de los guantes para cada prueba del estándar. El número mayor indica mejor nivel de rendimiento.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO	1-4
CONTACTO CON EL CALOR	1-5
CALOR CONVECTIVO	1-4
CALOR RADIANTE	1-4
SALPICADURA PEQUEÑA METAL FUNDIDO	1-4
SALPICADURA GRANDE METAL FUNDIDO	1-4

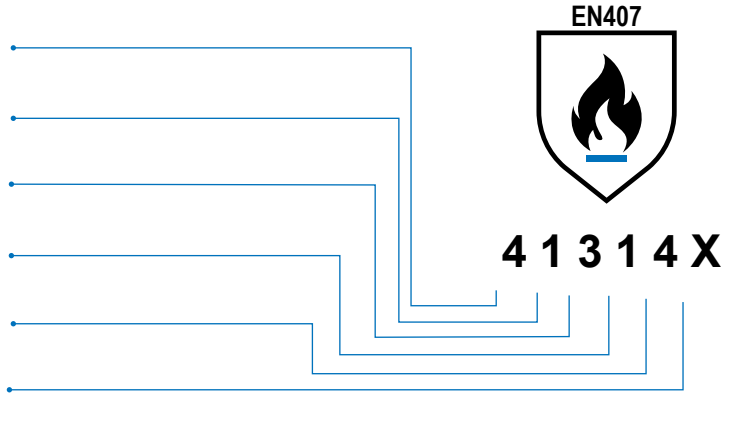

COMPORTAMIENTO AL FUEGO
Mide el tiempo de ignición y por cuánto tiempo el material se quema luego de la ignición. Si se desprenden las costuras luego de 15 segundos sobre la llama, el guante ha fallado la prueba.

CONTACTO CON EL CALOR
Se expone el guante a temperaturas entre 100°C a 500°C. Luego se mide el tiempo que toma a la parte interior del guante aumentar 10°C desde el inicio (cerca de 25°C). El guante debe soportar el aumento de la temperatura al máximo de 10°C por lo menos 15 segundos para aprobación.

CALOR CONECTIVO
El material de los guantes es expuesto al calor de una llama de gas. Luego se mide el tiempo que toma al interior del guante aumentar la temperatura por 24°C. A más tiempo que esto tome, mayor será la resistencia del guante a calor convectivo.

CALOR RADIANTE
Esto se realiza midiendo por cuánto tiempo el guante es capaz de retrasar la transferencia de calor de una fuente radiante. El tiempo promedio se mide para una permeación de 2.5kW / m².

SALPICADURA PEQUEÑA METAL FUNDIDO
Esto se realiza salpicando pequeñas cantidades de metal fundido sobre el guante. Basado en el número de gotas de metal fundido que generan un aumento de la temperatura a 40°C entre el material del guante y la piel.

SALPICADURA GRANDE METAL FUNDIDO
Esta prueba mide cuánto metal fundido se requiere para dañar el material al interior del guante. Una capa de PVC se junta a la parte posterior del material del guante. Se vierte hierro fundido sobre el material. La medición consiste en cuantos gramos de hierro fundido se requiere para dañar la capa de PVC.

CE **La marca CE** indica que un producto ha sido evaluado por el fabricante y considerado que satisface los requerimientos de la UE en seguridad, salud y protección ambiental. Es requerida para productos fabricados a nivel mundial que sean comercializados en la UE.

Conociendo sobre

Niveles de Resistencia al Corte

Cuando se busca las mejores opciones para protección de manos, lo primero que viene a la mente es qué tipo de guantes es necesario para proteger sus manos de potenciales lesiones, como cortes, lesiones de tejidos, amputaciones o quemaduras. Para saber el par correcto de guantes para usar en una tarea específica, es importante comprender los niveles de resistencia al corte. Estas son las clasificaciones del Instituto Americano Nacional de Estándares **(ANSI)** y la Asociación Internacional de Equipos de Seguridad **(ISEA)** efectivos en América del Norte en marzo del 2016 que califican la resistencia al corte para guantes de trabajo industriales en una escala de A1 a A9.

Niveles

Aplicaciones Livianas - Medianas

Manejo de material, ensamblaje de partes pequeñas (bordes filosos), empaque, almacenaje, uso general, construcción.

A1 ANSI CUT LEVEL A2 ANSI CUT LEVEL A3 ANSI CUT LEVEL

Aplicaciones Medianas - Altas

Aplicación en manejo de vidrio, manufactura de aparatos, automotriz, fabricación de metal.

A4 ANSI CUT LEVEL A5 ANSI CUT LEVEL

Aplicaciones Altas

Aplicación en estampado y fabricación de metal, manejo de vidrio, construcciones.

A6 ANSI CUT LEVEL

Aplicaciones Superiores

Aplicación en estampado y fabricación de metal, manejo de vidrio, reciclaje, aeroespacial.

A7 ANSI CUT LEVEL A8 ANSI CUT LEVEL A9 ANSI CUT LEVEL

Niveles	Peso en gramos necesario para atravesar los materiales
A1 ANSI CUT LEVEL	200-499 g
A2 ANSI CUT LEVEL	500-999 g
A3 ANSI CUT LEVEL	1000-1499 g
A4 ANSI CUT LEVEL	1500-2199 g
A5 ANSI CUT LEVEL	2200-2999 g
A6 ANSI CUT LEVEL	3000-3999 g
A7 ANSI CUT LEVEL	4000-4999 g
A8 ANSI CUT LEVEL	5000-5999 g
A9 ANSI CUT LEVEL	6000+ g

ANSI/ISEA y EN388. ¿Dónde encontrarlas?

Siempre busque el ícono de la certificación impreso en el reverso de cada guante. Es muy importante obtener el par apropiado para evitar posibles lesiones mientras trabaja.



Guantes Recubiertos

Elegir el guante de protección adecuado para su trabajo es crucial. Por eso ofrecemos varios tipos de recubrimientos para asegurarnos de cumpla con sus necesidades específicas de protección de manos. Los recubrimientos y los agarres de las palmas pueden influir en el rendimiento de los guantes en condiciones de húmedas o secas, la flexibilidad, la temperatura, los productos químicos, los aceites, la abrasión, los cortes y la resistencia a los pinchazos.

Revestimientos



Nitrilo

Es un material duradero y proporciona un buen agarre en condiciones secas o húmedas, tiene micro grumos que permiten que los líquidos pasen rápidamente a través del guante sin perder agarre y destreza.



Poliuretano

El revestimiento de Poliuretano (PU) provee al usuario de flexibilidad y destreza adicional. Además es reconocido por su excelente agarre sin ser demasiado pegajoso. Tienen versatilidad entre diferentes usos como trabajos ligeros, manejo de partes pequeñas, y manufactura ligera.



Látex

Este tipo de guantes tienen gran elasticidad, durabilidad y destreza, son una buena opción en aplicaciones húmedas o secas gracias a su material, el látex tiene una proteína que puede generar reacciones de alergia, siempre debes asegurarte si es alérgico a este material.

Agarres



Arenoso

Este tipo de revestimiento aumenta el agarre en condiciones húmedas y de clima extremo. No es recomendado el uso en contacto con aceites basados en hidrocarburos o solventes. Provee un alto nivel de flexibilidad y de resistencia a los enganches.



Palma con Puntos

Este revestimiento combina los beneficios del revestimiento de Micro Espuma de nitrilo con mayor rendimiento de agarre, sin sacrificar los niveles de flexibilidad, transpirabilidad y destreza. La palma con puntos provee al usuario del agarre adicional para los trabajos.



Espuma

El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona al usuario una excelente destreza para trabajos en condiciones de humedad y aceites, cuando el nitrilo espumado se comporta como una esponja que absorbe y elimina los líquidos de la palma, proporcionando un excelente agarre y precisión en estas condiciones.



Rugoso

Son conocidos por su excepcional rendimiento de agarre en condiciones secas y húmedas. El revestimiento de caucho rugoso está diseñado para el drenaje rápido de líquidos por sus canales para asegurar un buen agarre en la mayoría de circunstancias.



Suave

Sin texturizado alguno, los revestimientos de nitrilo proveen al usuario de un fuerte agarre en seco. Como es un revestimiento no poroso, el mismo no absorbe líquidos. El nitrilo es durable. Es versátil al tener buena resistencia a los aceites basados en hidrocarburos y solventes.



Micro Espuma

El revestimiento de Micro Espuma actúa como una esponja contra aceites livianos y el agua, absorbiéndolos para aumentar el rendimiento de agarre. Es ideal para trabajar con objetos pequeños engrasados o lubricados, además de proveer excelente destreza y flexibilidad. Su textura porosa provee comodidad y transpirabilidad.

Forros

Nylon



Son duraderas y resistentes, con una buena flexibilidad y transpirabilidad, con alta resistencia a la abrasión, y pueden utilizarse en construcciones,trabajos industriales y aplicaciones al aire libre.

Poliéster



Es una fibra sintética de gran durabilidad y excelente resistencia a la abrasión, los guantes de este material se pueden lavar y no se encogen al secarse, son una buena opción para la pintura, la jardinería porque el material es de secado rápido.

HPPE



El Polietileno de Alto Rendimiento (HPPE) tiene la mayor relación resistencia/masa de cualquier fibra disponible, es 10 veces más fuerte que el acero, siendo un material con alta resistencia a la abrasión.

Spandex



Es bueno para aplicaciones que necesitan buena destreza y flexibilidad. Material de gran elasticidad, ligero y duradero.

Basalto



Es un material muy duradero y resistente hecho de fibras extremadamente finas de basalto. Aplicaciones como el trabajo industrial, la construcción, la minería y la manipulación de metal y vidrio.

Acero



Material muy duradero y resistente, con alta resistencia a la tracción para trabajos que requieran la manipulación de objetos punzantes como vidrio, pequeñas piezas con puntas afiladas, construcción y en la industria.

Calibre

El calibre del tejido se refiere al número de puntadas de aguja por pulgadas. A mayor calibre, será mejor la sensibilidad táctil y la destreza provista por el guante.



Calibre 21



Calibre 18



Calibre 15



Calibre 13



Calibre 10

Características Especiales

Compatible con Pantalla Táctil

Puede ser difícil encontrar guantes que trabajen con teléfonos de pantalla táctil. Algunos de nuestros guantes son una alternativa ligera que no solo protegen tus manos, pero también permiten textear, deslizar, desplazar y hacer todo lo demás.



Excepcional rendimiento de agarre en condiciones secas y húmedas, asegurando un buen agarre en la mayoría de las circunstancias.



Guantes con revestimiento insertos con una capa especial que repele el agua para mantener tus manos secas en condiciones de humedad, lluvia o nieve proporcionando un excelente agarre y comodidad.

Guantes
Guía de Tamaños

Conocer el tamaño del guante es forma importante de aumentar su rendimiento sin perder la comodidad y destreza. Usamos un sistema de identificación del tamaño basado en el color del puño, lo cual provee de un mejor soporte visual al escoger el tamaño de guante correcto.

Pulgar Reforzado

Algunos de nuestros guantes tienen esta característica que provee resistencia extra a los desgarros.

Buena Destreza

Buena sensibilidad al toque y al tacto son esenciales para cada trabajador.



Protección de Mano y Puño

Un puño más largo significa un mejor nivel de protección.

Guía de Color del Puño

Dimensiones

Tallas	A	B
S	7” (17.8cm)	3.4” (8.9cm)
M	8” (20.3cm)	3.7” (9.4cm)
L	9” (22.9cm)	3.8” (9.6cm)
XL	10” (25.4cm)	3.9” (9.8cm)
XXL	11” (27.9cm)	3.9” (10cm)



Guantes Recubiertos de PU

GG205

EN388
3121X
3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 15***
  Forro de Nylon





- ***Cómodos para Manejo de Objetos Pequeños***
- ***Recubrimiento Gris de Poliuretano***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG205SC	**GG205S**	Verde	S
GG205MC	**GG205M**	Azul	M
GG205LC	**GG205L**	Gris	L
GG205XLC	**GG205XL**	Negro	XL
GG2052XLC	**GG2052XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de PU

GG206

EN388
2121X
2 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

Compatible con Pantalla Táctil

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 18***
  Forro de Nylon



- ***Compatible con Pantalla Táctil***



- ***Proporciona un Alto Nivel de Ajuste, Tacto y Precisión***
- ***Recubrimiento Negro de Poliuretano***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG206SC	**GG206S**	Verde	S
GG206MC	**GG206M**	Azul	M
GG206LC	**GG206L**	Gris	L
GG206XLC	**GG206XL**	Negro	XL
GG2062XLC	**GG2062XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de PU

GG207

EN388
4X42C
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
C - Prueba de Corte ISO

CE

A3
ANSI CUT LEVEL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de HPPE, Poliéster, Nylon, Fibra de Vidrio y Spandex





- ***Recubrimiento Gris de Poliuretano***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG207SC	**GG207S**	Verde	S
GG207MC	**GG207M**	Azul	M
GG207LC	**GG207L**	Gris	L
GG207XLC	**GG207XL**	Negro	XL
GG2072XLC	**GG2072XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de PU

GG208

EN388
4X43D
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
D - Prueba de corte ISO

CE

A4 ANSI CUT LEVEL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de HPPE, Fibra de Vidrio, Alambre de Acero, Spandex y Poliéster



- ***Recubrimiento Gris de Poliuretano***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG208SC	**GG208S**	Verde	S
GG208MC	**GG208M**	Azul	M
GG208LC	**GG208L**	Gris	L
GG208XLC	**GG208XL**	Negro	XL
GG2082XLC	**GG2082XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de PU

GG201

EN388
4X42F
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
F - Prueba de corte ISO

CE

A6 ANSI CUT LEVEL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de HPPE, Alambre de Acero, Basalto, Spandex y Poliéster



- ***Recubrimiento Gris de Poliuretano***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG201SC	**GG201S**	Verde	S
GG201MC	**GG201M**	Azul	M
GG201LC	**GG201L**	Gris	L
GG201XLC	**GG201XL**	Negro	XL
GG2012XLC	**GG2012XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de PU

GG254

EN388
3X41D
3 - Abrasion
X - Corte
4 - Desgarro
1 - Perforación
D - Prueba de corte ISO

CE

A4 ANSI CUT LEVEL

Compatible con Pantalla Táctil

fuse® FLEX 21 Calibre

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 21***
  Forro de HPPE, Nylon, Spandex



- ***Compatible con Pantalla Táctil***
- ***Recubrimiento Negro de Poliuretano***
- ***Forro ultrafino y ligero*** *ofrece una destreza superior*

Ref. Tarjeta	*Color de Puño*	*Talla*
GG254SC	Verde	S
GG254MC	Azul	M
GG2541LC	Gris	L
GG254XLC	Negro	XL
GG2542XLC	Naranja	2XL

Protección de Manos

Guantes Recubiertos de Caucho Arrugado

GG209

EN388
2142X
2 - Abrasión
1 - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

Mejor Agarre

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 10***
  Forro de Poliéster





- *El recubrimiento de caucho arrugado está diseñado para el drenaje rápido de líquidos por sus canales para asegurar un buen agarre en la mayoría de circunstancias.*
- ***Recubrimiento Índigo de Caucho Arrugado***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG209SC	**GG209S**	Verde	S
GG209MC	**GG209M**	Azul	M
GG209LC	**GG209L**	Gris	L
GG209XLC	**GG209XL**	Negro	XL
GG2092XLC	**GG2092XL**	Naranja	2XL

Guantes Dobles Recubiertos de Látex Arenoso

GG211

EN388
3131X
3 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

Resistente al Agua

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 15***
  Forro de Nylon



- ***Recubrimiento de Látex Impermeable***



- ***Recubrimiento Negro de Látex Arenoso***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG211SC	**GG211S**	Verde	S
GG211MC	**GG211M**	Azul	M
GG211LC	**GG211L**	Gris	L
GG211XLC	**GG211XL**	Negro	XL
GG2112XLC	**GG2112XL**	Naranja	2XL



Tarjeta Colgante



Paquete de 12 Pares

Guantes Recubiertos de Nitrilo Suave

GG215

EN388
3121X

3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de Poliéster





- ***Recubrimiento Negro de Nitrilo Suave***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG215SC	**GG215S**	Verde	S
GG215MC	**GG215M**	Azul	M
GG215LC	**GG215L**	Gris	L
GG215XLC	**GG215XL**	Negro	XL
GG2152XLC	**GG2152XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo con Puntos en la Palma

GG216

EN388
4131X

4 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 15***
  Forro de Nylon y Spandex





- ***Recubrimiento Negro de Micro Espuma de Nitrilo con Puntos en la Palma***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG216SC	**GG216S**	Verde	S
GG216MC	**GG216M**	Azul	M
GG216LC	**GG216L**	Gris	L
GG216XLC	**GG216XL**	Negro	XL
GG2162XLC	**GG2162XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG217

EN388
4131X

4 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 15***
  Forro de Nylon y Spandex





- ***Proporciona un Buen Agarre al usar con Aceites Livianos***
- ***Recubrimiento Negro de Micro Espuma de Nitrilo***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG217SC	**GG212S**	Verde	S
GG217MC	**GG217M**	Azul	M
GG217LC	**GG217L**	Gris	L
GG217XLC	**GG217XL**	Negro	XL
GG2172XLC	**GG2172XL**	Naranja	2XL

Guantes Completamente Recubiertos de Espuma de Nitrilo

GG222

EN388
4131X

4 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 15***
  Forro de Poliéster y Spandex



- ***Proporciona un Buen Agarre al Usar con Aceites Livianos***
- ***Recubrimiento Negro de Espuma de Nitrilo***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG222SC	**GG222S**	Verde	S
GG222MC	**GG222M**	Azul	M
GG222LC	**GG222L**	Gris	L
GG222XLC	**GG222XL**	Negro	XL
GG2222XLC	**GG2222XL**	Naranja	2XL

Guantes de Alta Visibilidad Recubiertos de Nitrilo Arenoso

GG221

EN388
4X42C

4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
C - Prueba de Corte ISO

CE

A3
ANSI CUT LEVEL

Compatible con Pantalla Táctil

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de HPPE, Poliéster, Nylon, Fibra de Vidrio y Spandex



- ***Compatible con Pantalla Táctil***
- ***Refuerzo en Dedo Pulgar***
- ***Recubrimiento Negro de Nitrilo Arenoso***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG221SC	**GG221S**	Verde	S
GG221MC	**GG221M**	Azul	M
GG221LC	**GG221L**	Gris	L
GG221XLC	**GG221XL**	Negro	XL
GG2212XLC	**GG2212XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG223

EN388
4X43C

4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
C - Prueba de Corte ISO

CE

A3
ANSI CUT LEVEL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de HPPE, Poliéster, Nylon, Fibra de Vidrio y Spandex



- ***Refuerzo en Dedo Pulgar***
- ***Recubrimiento Negro de Micro Espuma de Nitrilo***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG223SC	**GG223S**	Verde	S
GG223MC	**GG223M**	Azul	M
GG223LC	**GG223L**	Gris	L
GG223XLC	**GG223XL**	Negro	XL
GG2232XLC	**GG2232XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG224

EN388
4X42D
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
D - Prueba de corte ISO

CE

A4 ANSI CUT LEVEL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de HPPE, Poliéster, Acero y Spandex



- ***Refuerzo en Dedo Pulgar***
- ***Recubrimiento Negro de Micro Espuma de Nitrilo***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG224SC	**GG224S**	Verde	S
GG224MC	**GG224M**	Azul	M
GG224LC	**GG224L**	Gris	L
GG224XLC	**GG224XL**	Negro	XL
GG2242XLC	**GG2242XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG225

EN388
4X42D
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
D - Prueba de corte ISO

CE

A4 ANSI CUT LEVEL

Compatible con Pantalla Táctil

- ***Proporciona un Alto Grado de Ajuste, Tacto y Precisión***
- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 18***
  Forro de HPPE, Poliéster y Acero



- ***Compatible con Pantalla Táctil***
- ***Refuerzo en Dedo Pulgar***
- ***Recubrimiento Negro de Micro Espuma de Nitrilo***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG225SC	**GG225S**	Verde	S
GG225MC	**GG225M**	Azul	M
GG225LC	**GG225L**	Gris	L
GG225XLC	**GG225XL**	Negro	XL
GG2252XLC	**GG2252XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de Espuma de Nitrilo

GG226

EN388
4X42F
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
F - Prueba de corte ISO

CE

A6 ANSI CUT LEVEL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 13***
  Forro de HPPE, Acero, Basalto, Poliéster y Spandex



- ***Refuerzo en Dedo Pulgar***
- ***Recubrimiento Negro de Espuma de Nitrilo***

Ref. Tarjeta	*Ref. Pack de 12*	*Color de puño*	*Talla*
GG226SC	**GG226S**	Verde	S
GG226MC	**GG226M**	Azul	M
GG226LC	**GG226L**	Gris	L
GG226XLC	**GG226XL**	Negro	XL
GG2262XLC	**GG2262XL**	Naranja	2XL

Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG227

EN388
4 - Abrasión
3 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
B - Prueba de Corte ISO
4X42B

CE

A2 ANSI CUT LEVEL

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Pack de 12	Color de Puño	Talla
GG228S	Verde	S
GG228M	Azul	M
GG228L	Gris	L
GG228XL	Negro	XL
GG2282XL	Naranja	2XL



Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG228

EN388
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
C - Prueba de Corte ISO
4X43C

CE

A3 ANSI CUT LEVEL

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Pack de 12	Color de Puño	Talla
GG228S	Verde	S
GG228M	Azul	M
GG228L	Gris	L
GG228XL	Negro	XL
GG2282XL	Naranja	2XL



Guantes Completamente Recubiertos de Nitrilo

GG235

EN388
4 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO
4121X

CE

Lavable

Ref. Tarjeta	Color de Puño	Talla
GG235SC	Verde	S
GG235MC	Azul	M
GG235LC	Gris	L
GG235XLC	Negro	XL
GG2352XLC	Naranja	2XL



Guantes Recubiertos de Nitrilo Arenoso

GG271

EN388
2121X
2 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

Compatible con Pantalla Táctil

fuse® FLEX 21 Calibre

Ref. Tarjeta	Color de Puño	Talla
GG271SC	Verde	S
GG271MC	Azul	M
GG271LC	Gris	L
GG271XLC	Negro	XL
GG2712XLC	Naranja	2XL



Guantes Recubiertos de Nitrilo Arenoso

GG275

EN388
4X42E
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
E - Prueba de Corte ISO

CE

A5 ANSI CUT LEVEL

Compatible con Pantalla Táctil

fuse® FLEX 21 Calibre

Ref. Tarjeta	Color de Puño	Talla
GG275SC	Verde	S
GG275MC	Azul	M
GG275LC	Gris	L
GG275XLC	Negro	XL
GG2752XLC	Naranja	2XL





Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG230

EN388
3131X
3 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta	*Color de Puño*	*Talla*
GG230SC	Verde	S
GG230MC	Azul	M
GG230LC	Gris	L
GG230XLC	Negro	XL
GG230XLC	Naranja	2XL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 15***
  Forro de Poliéster Reciclado, Nylon y Spandex



- ***Compatible con Pantalla Táctil***
- ***Refuerzo en Dedo Pulgar***
- ***Recubrimiento Negro de Micro Espuma de Nitrilo***



Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo

GG231

EN388
4131X
4 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

Tejido Refrescante

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta	*Color de Puño*	*Talla*
GG231SC	Verde	S
GG231MC	Azul	M
GG231LC	Gris	L
GG231XLC	Negro	XL
GG231XLC	Naranja	2XL

- ***Puño Más Largo***
  Brinda una mayor protección y comodidad
- ***Calibre 15***
  Forro de Hilo Refrescante, Poliéster y Spandex



- ***Compatible con Pantalla Táctil***
- ***Recubrimiento Negro de Micro Espuma de Nitrilo***





Tarjeta Colgante



Paquete de 12 Pares

Guantes Recubiertos de Nitrilo Arenoso con TPR para Impacto

GG240

EN388
4X42C
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
C - Prueba de corte ISO

CE

A3 ANSI CUT LEVEL

ANSI / ISEA 138
1

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta	*Color de Puño*	*Talla*
GG240MC	Azul	M
GG240LC	Gris	L
GG240XLC	Negro	XL
GG2402XLC	Naranja	2XL



TPR de Impacto 2 con Costura para Refuerzo
Diseño: "Águila volador" para mejor movilidad y destreza

DISEÑO PATENTADO

Guantes Recubiertos de Micro Espuma de Nitrilo con TPR para Impacto

GG242

EN388
4X42D
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
D - Prueba de corte ISO

CE

A4 ANSI CUT LEVEL

ANSI / ISEA 138
1

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta	*Color de Puño*	*Talla*
GG242MC	Azul	M
GG242LC	Gris	L
GG242XLC	Negro	XL
GG2422XLC	Naranja	2XL



• ***TPR de Impacto 2 con Costura para Refuerzo***
Diseño: "Águila volador" para mejor movilidad y destreza

DISEÑO PATENTADO

Guantes Recubiertos de Espuma de Nitrilo con TPR para Impacto

GG244

EN388
4X42E
4 - Abrasión
X - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
E - Prueba de corte ISO

CE

A5 ANSI CUT LEVEL

ANSI / ISEA 138
2

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta	*Color de Puño*	*Talla*
GG244MC	Azul	M
GG244LC	Gris	L
GG244XLC	Negro	XL
GG2442XLC	Naranja	2XL



• ***TPR de Impacto 2 con Costura para Refuerzo***
Diseño: "Águila volador" para mejor movilidad y destreza

DISEÑO PATENTADO



Guantes de Cuero





Conductor | Palma de Cuero | Soldadura

Guantes de Cuero
Guía

Tipos de Cuero y su Diferencia

Diferentes tipos de cuero son usados en los guantes para una variedad de usos. El cuero de uso más común es el cuero vacuno, el cual es de dos tipos; Cuero Granoso Vacuno y Cuero Vacuno.



Cuero Granoso Vacuno

La capa externa del cuero es un repelente natural del agua y de mucha durabilidad en condiciones volátiles. Este cuero es el más grueso y más durable de los tipos de cuero.



Cuero Vacuno

La capa inferior de la piel. Tiene mejor resistencia a la abrasión y al calor. Además, proporciona una textura más suave y flexible.

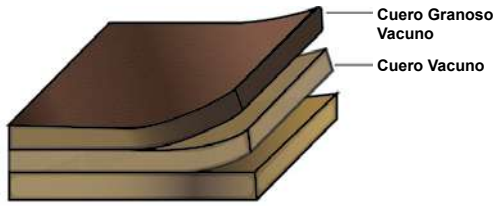

Tipos de Pulgar

Diferentes tipos de diseños de pulgar son usados en guantes de cuero ofreciendo mejor destreza dependiendo de los diferentes entornos de trabajo. Los más comunes son pulgar recto, pulgar angular y pulgar.



Pulgar Alado

Es un pulgar continuo de cuero completo con refuerzo cosido en el inferior. Es un diseño excelente para tareas de agarre como atornillar, martillar, palear.



Pulgar Recto

Este diseño tiene puntadas en el interior del guante, lo cual provee una extensión de la vida del guante, evitando el deshilado. Diseño excelente para empujar o trabajos de manos abiertas.



Pulgar Keystone

Este diseño tiene el pulgar separado del guante, cosido de manera que provea mayor comodidad al usuario, siendo uno de los más versátiles.

Características Especiales



La más alta calidad de cuero disponible. Tiene sus imperfecciones removidas o corregidas usando métodos diferentes como el lijado o pulido, ofreciendo un excelente acabado y una mejor sensación al utilizar el guante.



Es uno de los más resistente hilados comerciales, hecho para aplicaciones donde el contacto con el calor es constante ya que es resistente a temperaturas altas de calor y permanece firme sin riesgo de soltarse.



Guantes con revestimiento insertos con una capa especial que repele el agua para mantener tus manos secas en condiciones de humedad, lluvia o nieve proporcionando un excelente agarre y comodidad.

EN 12477 **EN 12477** describe como los guantes para soldadura deben fabricarse para proveer protección adecuada a manos y puños, los guantes para soldadura deben examinarse en base a EN388:2016 y EN 407:2004.
Tipo A hace referencia a guantes de alta protección pero con menor destreza y flexibilidad.
Tipo B hace referencia a guantes de baja protección pero con mayor destreza y flexibilidad.

Guantes de Cuero Granoso Vacuno

GG301

EN388
3143X

3 - Abrasión
1 - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Resistente al Agua

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG301SC	S
GG301MC	M
GG301LC	L
GG301XLC	XL
GG3012XLC	2XL





Guantes de Cuero Granoso de Cabra

GG302

EN388
3122X

3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
2 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG302SC	S
GG302MC	M
GG302LC	L
GG302XLC	XL
GG3022XLC	2XL





Guantes de Cuero Granoso y Cuero Vacuno

GG303

EN388
3143X

3 - Abrasión
1 - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG303SC	S
GG303MC	M
GG303LC	L
GG303XLC	XL
GG3032XLC	2XL





Guantes de Cuero Vacuno

GG305

EN388

4133X

4 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG305SC	S
GG305MC	M
GG305LC	L
GG305XLC	XL
GG3052XLC	2XL



Guantes de Cuero Granoso Vacuno

GG306

EN388

3143X

3 - Abrasión
1 - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG306SC	S
GG306MC	M
GG306LC	L
GG306XLC	XL
GG3062XLC	2XL



Guantes de Cuero Granoso Vacuno

GG307

EN388

3143X

3 - Abrasión
1 - Corte
4 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG307SC	S
GG307MC	M
GG307LC	L
GG307XLC	XL
GG3072XLC	2XL



Guantes de Cuero Vacuno

GG308

EN388 — 4123X

4 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD — A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG308SC	S
GG308MC	M
GG308LC	L
GG308XLC	XL
GG3082XLC	2XL





Guantes de Cuero Granoso Vacuno

GG309

EN388 — 3121X

3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD — A

Resistente al Agua

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG309SC	S
GG309MC	M
GG309LC	L
GG309XLC	XL
GG3092XLC	2XL





Guantes de Cuero Resistente al Corte Y al Impacto

GG421

EN388 — 4544F

4 - Abrasión
5 - Corte
4 - Desgarro
4 - Perforación
F - Prueba de Corte ISO

CE

A7 ANSI CUT LEVEL

Resistente al Agua y Aceite

ANSI / ISEA 138 — 2

CUERO DE PRIMERA CALIDAD — A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG421SC	S
GG421MC	M
GG421LC	L
GG421XLC	XL
GG4212XLC	2XL





Guantes Reforzados con Doble Palma de Cuero Vacuno

GG320

EN388
4244X
4 - Abrasión
2 - Corte
4 - Desgarro
4 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG320LC	L



Guantes Reforzados con Doble Palma de Cuero Vacuno

GG321

EN388
4244X
4 - Abrasión
2 - Corte
4 - Desgarro
4 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG321LC	L



Guantes Reforzados de Alta Visibilidad con Doble Palma de Cuero Vacuno

GG322

EN388
4244X
4 - Abrasión
2 - Corte
4 - Desgarro
4 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

Ref. en Tarjeta	*Talla*
GG322LC	L





Guantes de Cuero Vacuno para Soldar

GG330

EN388

4133X

4 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE EN12477-A

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

EN407

41314X

4 - Comportamiento al Fuego
1 - Contacto con el Calor
3 - Calor Convectivo
1 - Calor Radiante
4 - Salpicadura pequeña de Metal fundido
X - Salpicadura Grande de Metal fundido



- *Largo Total 16”*
- *Cosido con Hilo de Aramida*



- *Cuero Vacuno*
- *Forro Interno*
- *Correa de Tiro*

Ref. en Tarjeta	*Color*
GG330C	Gris

Guantes de Cuero Vacuno para Soldar

GG331

EN388

4133X

4 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE EN12477-A

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

EN407

41314X

4 - Comportamiento al Fuego
1 - Contacto con el Calor
3 - Calor Convectivo
1 - Calor Radiante
4 - Salpicadura pequeña de Metal fundido
X - Salpicadura Grande de Metal fundido



- *Largo Total 16”*
- *Cosido con Hilo de Aramida*



- *Palma Reforzada*
- *Cuero Vacuno*
- *Forro Interno*
- *Correa de Tiro*

Ref. en Tarjeta	*Color*
GG331C	Índigo y Gris

Guantes para soldar MIG

GG340

EN388

3123X

3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
3 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE EN12477-A

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

EN407

411344

4 - Comportamiento al Fuego
1 - Contacto con el Calor
1 - Calor Convectivo
3 - Calor Radiante
4 - Salpicadura pequeña de Metal fundido
4 - Salpicadura Grande de Metal fundido





Ref. en Tarjeta	*Color*	*Talla*
GG340LC	Indigo y Blanco	L
GG340XLC	Indigo y Blanco	XL

Guantes para soldar TIG

GG345

EN388

2111X

2 - Abrasión
1 - Corte
1 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE EN12477-A

CUERO DE PRIMERA CALIDAD A

EN407

411244

4 - Comportamiento al Fuego
1 - Contacto con el Calor
1 - Calor Convectivo
2 - Calor Radiante
4 - Salpicadura pequeña de Metal fundido
4 - Salpicadura Grande de Metal fundido





Ref. en Tarjeta	*Color*	*Talla*
GG345LC	Indigo y Blanco	L
GG345XLC	Indigo y Blanco	XL



Guantes para Mecánica



TPR | Impacto | Todo Propósito

Guantes Resistente al Impacto

Estándares

ANSI/ISEA 138-2019

Esta norma se utiliza para evaluar la protección y la resistencia de los guantes al impacto, establece los requisitos de los guantes diseñados para proteger los nudillos y los dedos del impacto directo en la mano de objetos externos.
La resistencia se clasifica en los niveles 1, 2 y 3, donde el nivel 1 equivale al nivel más bajo de resistencia al impacto y el nivel 3 equivale al nivel más alto de rendimiento.



ANSI / ISEA 138



BAJO
Rendimiento

Medio (kN) ≤ 4 / Todo Impacto (kN) ≤ 5



ANSI / ISEA 138



MEDIO
Rendimiento

Medio (kN) ≤ 6.5 / Todo Impacto (kN) ≤ 8.1



ANSI / ISEA 138



ALTO
Rendimiento

Medio (kN) ≤ 9 / Todo Impacto (kN) ≤ 11

Estándar Regulatorio EN388

Es usado para evaluar el riesgo mecánico en la protección de manos, pero más que eso, para ser de venta legal en Europa, un guante debe de ser certificado EN 388. Los guantes con una clasificación EN 388 deben de ser examinados por terceros y pueden ser clasificados en resistencia a la abrasión, el corte, la rotura y a las perforaciones.

ABRASIÓN	1-4
CORTE	1-5
DESGARRO	1-4
PERFORACIÓN	1-4
PRUEBA DE CORTE ISO (Prueba TDM-100)	A-F
PROTECCIÓN A IMPACTOS	P, F, X

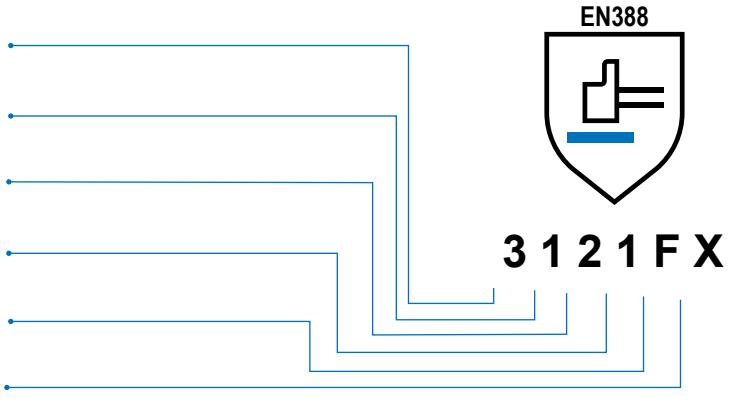

ABRASIÓN
Abrasión del material sometido a una presión determinada con papel lija.

CORTE
Prueba de protección al corte. Se desliza un cuchillo sobre el material del guante hasta que atraviese.

ROTURA
Medición de la fuerza requerida para romper el material del guante.

PERFORACIÓN
Se basa en la cantidad de fuerza requerida para perforar el material con una punta.

PRUEBA DE CORTE ISO
De ponerse el cuchillo romo en la prueba de corte, se realizará esta prueba. La prueba de corte se califica de A a F, con F siendo el nivel más alto de resistencia al corte.

IMPACT PROTECTION
Nueva prueba opcional del estándar EN 388:2016. Incluir solo para los guantes que afirman propiedades específicas de resistencia a los impactos. El puntaje de calificación será P(Pasó), F(No Pasó) o X(No Examinado).

CE **La marca CE** indica que un producto ha sido evaluado por el fabricante y considerado que satisface los requerimientos de la UE en seguridad, salud y protección ambiental. Es requerida para productos fabricados a nivel mundial que sean comercializados en la UE.

Comprensión de Niveles de Resistencia
Al Impacto

Este tipo de guantes se utiliza generalmente en lugares donde el riesgo de tener un accidente en la mano es más alto de lo normal y se requiere una protección de alta resistencia. Existen 3 niveles de resistencia al impacto, el nivel más bajo es el 1 y el más alto el 3, estos guantes se utilizan principalmente en áreas industriales como Petróleo y Gas, minería, exploración, pesca, canteras. Para saber qué nivel tendrá el guante, estos son sometidos a una prueba en la que se les arroja una masa de 2-5 o 5 kgs en la zona del TPR, y se mide en base a la Fuerza Media Transmitida (MTF), la MTF se mide en kilonewtons (kN) lo que significa que cuanto menor sea la medida en kilonewtons, mejor será la dispersión del guante

La Importancia de Utilizar Guantes Mecánicos

Según diferentes estudios, la segunda parte más lesionada del cuerpo es la mano, hay muchas formas de lesionarse la mano por golpes, pero una de las causas más comunes según el Consejo Nacional de Seguridad, es a través de algún tipo de golpe por maquinaria pesada, y así mismo al ser lesiones que pueden costar entre 400-25000$, no solo debes estar atento a la zona de trabajo en la que te encuentras, sino que debes protegerte lo mejor posible para evitar posibles lesiones en zonas de alto riesgo.

Proceso de Prueba ANSI/ISEA 138-2019

La norma ANSI/ISEA 138-2015 se utiliza para medir la protección contra impactos de los guantes, empezando por los nudillos hasta la zona de los dedos. El área de prueba de los dedos corazón y meñique se mide a 5 cm de la yema del dedo. En los dedos índice, anular y pulgar, el área de prueba es de 2,5 cm desde la punta del dedo.

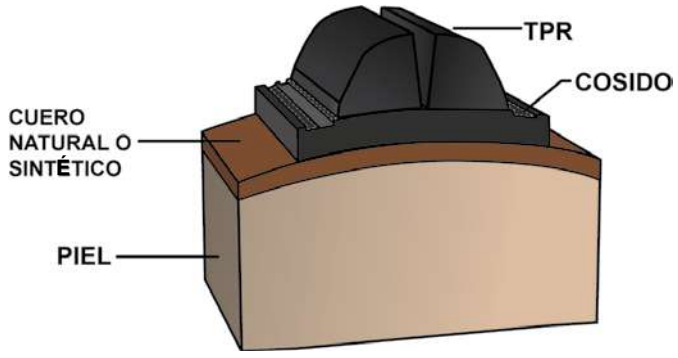



Capas de TPR

Nuestros guantes de TPR están diseñados para generar una excelente protección contra los impactos, hechos de 3 capas y de un TPR grueso que repele el impacto sin perjudicar su mano, están compuestos de TPR de 6 mm, un cosido de alta duración, y hechos de piel 100% Natural o sintética de alta calidad

- 5 cm de la Punta
- 2.5 cm de la Punta
- Área de Pruebas Nudillos
- Área de Pruebas Dedos

Guantes Mecánicos

GG400

EN388
2111X

2 - Abrasión
1 - Corte
1 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

Compatible con Pantalla Táctil



Ref. Tarjeta Colgante	Talla
GG400SC	S
GG400MC	M
GG400LC	L
GG400XLC	XL
GG4002XLC	2XL

Guantes Mecánicos

GG401

EN388
2111X

2 - Abrasión
1 - Corte
1 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

Compatible con Pantalla Táctil



Ref. Tarjeta Colgante	Talla
GG401SC	S
GG401MC	M
GG401LC	L
GG401XLC	XL
GG4012XLC	2XL

Guantes Mecánicos de Alta Visibilidad

GG402

EN388
2131X

2 - Abrasión
1 - Corte
3 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

Compatible con Pantalla Táctil



Ref. Tarjeta Colgante	Talla
GG402SC	S
GG402MC	M
GG402LC	L
GG402XLC	XL
GG4022XLC	2XL

Guantes Mecánicos Pro

GG410

EN388 2241X

2 - Abrasión
2 - Corte
4 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta Colgante	*Talla*
GG410SC	S
GG410MC	M
GG410LC	L
GG410XLC	XL
GG4102XLC	2XL



Guantes Mecánicos Pro

GG411

EN388 2241X

2 - Abrasión
2 - Corte
4 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta Colgante	*Talla*
GG411SC	S
GG411MC	M
GG411LC	L
GG411XLC	XL
GG4112XLC	2XL



Guantes de Trabajo de Cuero Sintético Resistente a los Impactos

GG416

EN388 3121X

3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

CE

ANSI / ISEA 138

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta Colgante	*Talla*
GG416SC	S
GG416MC	M
GG416LC	L
GG416XLC	XL
GG4162XLC	2XL



PATENTE PENDIENTE

Guantes de Trabajo de Cuero Sintético de Alta Visibilidad Resistente a los Impactos

GG417

EN388

3121X

3 - Abrasión
1 - Corte
2 - Desgarro
1 - Perforación
X - Prueba de Corte ISO

ANSI / ISEA 138

1

Compatible con Pantalla Táctil

Ref. Tarjeta Colgante	*Talla*
GG417SC	S
GG417MC	M
GG417LC	L
GG417XLC	XL
GG4172XLC	2XL



Guantes de Aceite y Gas para Impacto

GG422

EN388

3542D

3 - Abrasión
5 - Corte
4 - Desgarro
2 - Perforación
D - Prueba de Corte ISO

A4 ANSI CUT LEVEL

ANSI / ISEA 138

2

Ref. Tarjeta Colgante	*Talla*
GG422SC	S
GG422MC	M
GG422LC	L
GG422XLC	XL
GG4222XLC	2XL






18V
BL
POWER
Li-Ion
2.0Ah
Best Value



Guantes de Nitrilo



Guantes de Nitrilo Espesor 4 Mil

GG600 / GG601

Multipropósito · Ambidiestro · Compatible con Pantalla Táctil

EN ISO 374-1:2016 A1:2018/Type B (KPT) · EN ISO 374-5:2016 (Virus)

Ref. 100 Piezas	*Color*	*Ref. 100 Piezas*	*Color*	*Tamaño*
GG600S	Azul	**GG601S**	Negro	S
GG600M	Azul	**GG601M**	Negro	M
GG600L	Azul	**GG601L**	Negro	L
GG600XL	Azul	**GG601XL**	Negro	XL



Guantes de Nitrilo Espesor 6 Mil

GG610

Multipropósito · Ambidiestro · Compatible con Pantalla Táctil

EN ISO 374-1:2016 A1:2018/Type B (KPT) · EN ISO 374-5:2016 (Virus)

Ref. 100 Piezas	*Color*	*Tamaño*
GG610S	Azul	S
GG610M	Azul	M
GG610L	Azul	L
GG610XL	Azul	XL



Guantes de Nitrilo Espesor 8 Mil

GG622

Multipropósito · Ambidiestro · Compatible con Pantalla Táctil

EN ISO 374-1:2016 A1:2018/Type B · EN ISO 374-5:2016

Ref. 50 Piezas	*Color*	*Tamaño*
GG622M	Naranja	M
GG622L	Naranja	L
GG622XL	Naranja	XL







Ropa Protectora



Chalecos Reflectantes | Overol Protector

ANSI 107-2020

Tipos y Clases

Esta certificación es proporcionado por el Instituto Americano Nacional de Estándares (ANSI) de manera que ciertos parámetros sean seguidos cuando se fabrica vestimenta de alta visibilidad, cuándo escoger y cuándo usar cada tipo de vestuario de alta visibilidad para las aplicaciones deseadas.

Tipo 0

TIPO 0

Provee de un nivel moderado de visualización, diseñado para usar en áreas de trabajo sin maquinaria pesada, donde no exista entorno de visibilidad compleja o que estén cercanos a cualquier tipo de vía de alta velocidad.

Clase 1

CLASE 1

Destinado para trabajadores que están en un área de bajo riesgo, como alejados de vías y áreas de trabajo con visibilidad compleja.

Clase 3

CLASE 3

Para trabajadores que estén en ubicaciones propensas a accidentes, como vías de alta velocidad (a más de 50mph), otorgando alta visibilidad en 360 grados. Provee la mayor cobertura corporal y visibilidad en condiciones de poca iluminación y a grandes distancias..

Tipo R

TIPO R

Diseñado para proveer alta visibilidad y hechos para usar en entornos diurnos y nocturnos, en sitios de trabajo de visibilidad compleja y son ideales para uso en vías de alta velocidad y en proximidad cercana con maquinarias.

Clase 2

CLASE 2

Para trabajadores que estén en ubicaciones propensas a accidentes, como vías de alta velocidad (a menos de 50mph), otorgando alta visibilidad en 360 grados.

Clase E

CLASE E

Este tipo no es parte del sistema numerado, en vez de esto, la Clase E es vestimenta adicional que incrementa la visibilidad del trabajador, como pantalones reflectivos, chaquetas de alta visibilidad o pantalones de lluvia. Si se añade una vestimenta (pantalón de alta visibilidad) y el trabajador viste un chaleco de Clase 2, entonces la vestimenta que lleva pasa a ser de Clase 3, si el trabajador viste un chaleco de Clase 1 y se añade uno de Clase E, se considera que lleva una vestimenta de Clase 2.

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 2



ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 3



Chaleco Reflectante

GV074

Talla Única



GV074G

1 Bolsillo

Ref.	Color	Ref.	Color	Talla
GV074G	Verde	GV074O	Naranja	Talla Única



GV074O



Chaleco Reflectante

GV076

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 2



GV076G

2 Bolsillos

Ref.	Color	Ref.	Color	Talla
GV076GS	Verde	GV076OS	Naranja	S
GV076GM	Verde	GV076OM	Naranja	M
GV076GL	Verde	GV076OL	Naranja	L
GV076XL	Verde	GV076OXL	Naranja	XL
GV0762XL	Verde	GV076O2XL	Naranja	XXL



GV076O



Chaleco Reflectante con Tiras de Contraste

GV078

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 2



GV078G

2 Bolsillos

Ref.	Color	Ref.	Color	Talla
GV078GS	Verde	GV078OS	Naranja	S
GV078GM	Verde	GV078OM	Naranja	M
GV078GL	Verde	GV078OL	Naranja	L
GV078XL	Verde	GV078OXL	Naranja	XL
GV0782XL	Verde	GV078O2XL	Naranja	XXL



GV078O



Chaleco Reflectante de Inspector con Tiras de Contraste

GV082

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 2



GV082G

8 Bolsillos

Ref.	Color	Ref.	Color	Talla
GV082GS	Verde	GV082OS	Naranja	S
GV082GM	Verde	GV082OM	Naranja	M
GV082GL	Verde	GV082OL	Naranja	L
GV082XL	Verde	GV082OXL	Naranja	XL
GV0822XL	Verde	GV082OXXL	Naranja	XXL



GV082O



Chaleco Reflectante de 5 Puntos de Separación

GV084

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 2




GV084O



5 Bolsillos

Ref.	Color	Ref.	Color	Talla
GV084GS	Verde	GV084OS	Naranja	S
GV084GM	Verde	GV084OM	Naranja	M
GV084GL	Verde	GV084OL	Naranja	L
GV084XL	Verde	GV084OXL	Naranja	XL
GV0842XL	Verde	GV084O2XL	Naranja	XXL

Chaleco Reflectante de Ingeniero con Tiras de Contraste

GV086

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 2





8 Bolsillos

Ref.	Color	Talla
GV086GS	Verde	S
GV086GM	Verde	M
GV086GL	Verde	L
GV086XL	Verde	XL
GV0862XL	Verde	XXL

Chaleco Reflectante de Inspector de Alta Resistencia

GV088

ANSI 107-2020 | TIPO R | CLASE 2





GV088G

10 Bolsillos

Ref.	*Color*	*Talla*
GV088GS	Verde	**S**
GV088GM	Verde	**M**
GV088GL	Verde	**L**
GV088XL	Verde	**XL**
GV0882XL	Verde	**XXL**









Ropa de Trabajo



Manga Larga | Manga Corta

Camisa de Alta Visibilidad de Manga Corta

GS106

UPF 40+ PROTECCIÓN





GS106G

Ref.	Color	Talla	Ref.	Color	Talla
GS106GS	Verde	S	GS108OS	Naranja	S
GS106GM	Verde	M	GS108OM	Naranja	M
GS106GL	Verde	L	GS108OL	Naranja	L
GS106GXL	Verde	XL	GS108OXL	Naranja	XL
GS106G2XL	Verde	2XL	GS108O2XL	Naranja	2XL



GS106O



Camisa de Alta Visibilidad de Manga Larga

GS108

UPF 40+ PROTECCIÓN





GS108G

Ref.	Color	Talla	Ref.	Color	Talla
GS108GS	Verde	S	GS108OS	Naranja	S
GS108GM	Verde	M	GS108OM	Naranja	M
GS108GL	Verde	L	GS108OL	Naranja	L
GS108GXL	Verde	XL	GS108OXL	Naranja	XL
GS108G2XL	Verde	2XL	GS108O2XL	Naranja	2XL



GS108O



Camisa de Alta Visibilidad de Manga Corta

GS112

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 2

UPF 40+ PROTECCIÓN



- *1 Bolsillo Externo en el Pecho*
- *Cinta Reflectante de 2”*
- *Ofrece Protección UPF 40+*



Malla Respirable en Ambos Lados



- *Malla de Punto de Poliéster*
- *El material absorbe la humedad y proporciona una comodidad, frescura y transpiración extremas*

GS112G

Ref.	*Color*	*Talla*	*Ref.*	*Color*	*Talla*
GS112GS	Verde	**S**	**GS112OS**	Naranja	**S**
GS112GM	Verde	**M**	**GS112OM**	Naranja	**M**
GS112GL	Verde	**L**	**GS112OL**	Naranja	**L**
GS112GXL	Verde	**XL**	**GS112OXL**	Naranja	**XL**
GS112G2XL	Verde	**2XL**	**GS112O2XL**	Naranja	**2XL**



GS112O



Camisa de Alta Visibilidad de Manga Larga

GS114

ANSI 107-2020 TIPO R CLASE 3

UPF 40+ PROTECCIÓN



- *1 Bolsillo Externo en el Pecho*
- *Doble Cinta Reflectante en Cada Brazo*
- *Ofrece Protección UPF 40+*



Malla Respirable en Ambos Lados



- *Malla de Punto de Poliéster*
- *Cinta Reflectante de 2”*
- *Manga Larga*
- *El material absorbe la humedad y proporciona una comodidad, frescura y transpiración extremas*

GS114G

Ref.	*Color*	*Talla*	*Ref.*	*Color*	*Talla*
GS114GS	Verde	**S**	**GS114OS**	Naranja	**S**
GS114GM	Verde	**M**	**GS114OM**	Naranja	**M**
GS114GL	Verde	**L**	**GS114OL**	Naranja	**L**
GS114GXL	Verde	**XL**	**GS114OXL**	Naranja	**XL**
GS114G2XL	Verde	**2XL**	**GS114O2XL**	Naranja	**2XL**



GS112O



Camisa de Alta Visibilidad de Manga Corta

GS116

ANSI 107-2020 · TIPO R · CLASE 2

UPF 40+ PROTECCIÓN



- *Ofrece Protección UPF 40+*
- *Cinta Reflectante de 2”*
- *Diseño Inferior Negro*
- *1 Bolsillo Externo en el Pecho*

Malla Respirable en Ambos Lados



- *Malla de Punto de Poliéster*
- *El material absorbe la humedad y proporciona una comodidad, frescura y transpiración extremas*

GS116G

Ref.	*Color*	*Talla*	*Ref.*	*Color*	*Talla*
GS116GS	Verde	**S**	**GS116OS**	Naranja	**S**
GS116GM	Verde	**M**	**GS116OM**	Naranja	**M**
GS116GL	Verde	**L**	**GS116OL**	Naranja	**L**
GS116GXL	Verde	**XL**	**GS116OXL**	Naranja	**XL**
GS116G2XL	Verde	**2XL**	**GS116O2XL**	Naranja	**2XL**



GS116O



Camisa de Alta Visibilidad de Manga Larga

GS118

ANSI 107-2020 · TIPO R · CLASE 3

UPF 40+ PROTECCIÓN



- *Ofrece Protección UPF 40+*
- *1 Bolsillo Externo en el Pecho*
- *Doble Cinta Reflectante en Cada Brazo*
- *Diseño Inferior Negro*

Malla Respirable en Ambos Lados



- *Malla de Punto de Poliéster*
- *Cinta Reflectante de 2”*
- *Manga Larga*
- *El material absorbe la humedad y proporciona comodidad, frescura y transpiración.*

GS118G

Ref.	*Color*	*Talla*	*Ref.*	*Color*	*Talla*
GS118GS	Verde	**S**	**GS118OS**	Naranja	**S**
GS118GM	Verde	**M**	**GS118OM**	Naranja	**M**
GS118GL	Verde	**L**	**GS118OL**	Naranja	**L**
GS118GXL	Verde	**XL**	**GS118OXL**	Naranja	**XL**
GS118G2XL	Verde	**2XL**	**GS118O2XL**	Naranja	**2XL**



GS118O







Overoles Protectores



Certificación y Material del Overol
Explicado

Certificaciones

TIPO 3



EN 14605

EN 14605

Prendas de protección para todo el cuerpo (tronco, brazos y piernas), Protege contra un chorro presurizado o directo de líquido químico.

TIPO 4



EN 14605

EN 14605

Prendas de protección para todo el cuerpo (tronco, brazos y piernas), Protege contra las salpicaduras de líquidos químicos.

TIPO 5



EN ISO 13982-1

EN 14605

Vestimenta de protección para el cuerpo completo (tronco, brazos y piernas), esto solo aplica para partículas sólidas suspendidas en el aire, no deben ser usadas para químicos líquidos, y ciertos productos sólidos en forma de polvo.

TIPO 6



EN ISO 13034

EN 13034:2005

Vestimenta de protección para el cuerpo completo (tronco, brazos y piernas), que protegen contra el rociado ligero de químicos líquidos.



EN 1073-2

EN 1073-2

Ropa de protección contra la contaminación por partículas radiactivas.



EN 1149-5

EN 1073-2

Ropa de protección con propiedades electrostáticas.



EN 14126

EN 14126

Ropa de protección contra agentes infecciosos.

Materiales

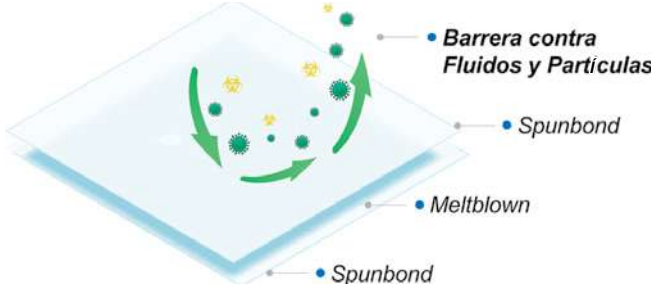

SMS
(Spunbond, Meltblown, Spunbond)

Tipo de tela no tejida que combina tejidos en tres capas, es un buen repelente de líquidos.

Microporoso

Provee de excelente protección contra líquidos no dañinos y al mismo tiempo, ofreciendo buena capacidad de respiración al cuerpo en entornos de trabajo calurosos brindando buena comodidad

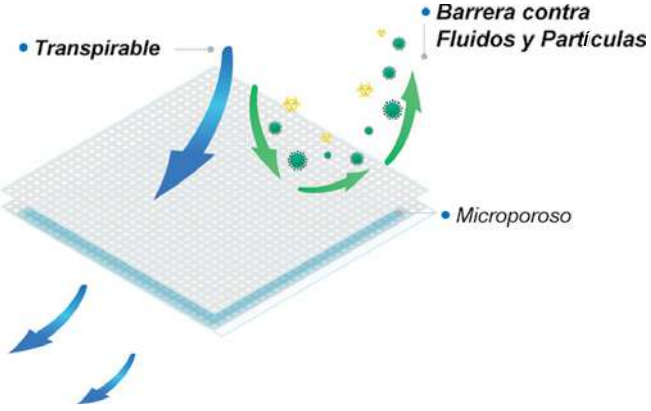

Overoles Protectores

Overol Protector SMS

GW900

ISO EN 13688 · TIPO 5 EN 13982-1 · TIPO 6 EN 13034 · EN 1149-5 · EN 1073-2





GW900

Material SMS de 50 g/m²

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW900M	Collar	◯ Blanco	**M**
GW900L	Collar	◯ Blanco	**L**
GW900XL	Collar	◯ Blanco	**XL**
GW9002XL	Collar	◯ Blanco	**XXL**
GW9003XL	Collar	◯ Blanco	**XXXL**



Overol Protector SMS

GW901

ISO EN 13688 · TIPO 5 EN 13982-1 · TIPO 6 EN 13034 · EN 1149-5 · EN 1073-2





GW901

Material SMS de 50 g/m²

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW901M	Capucha	◯ Blanco	**M**
GW901L	Capucha	◯ Blanco	**L**
GW901XL	Capucha	◯ Blanco	**XL**
GW9012XL	Capucha	◯ Blanco	**XXL**
GW9013XL	Capucha	◯ Blanco	**XXXL**



Overoles Protectores

Overol Protector Microporoso

GW902

ISO EN 13688 · TIPO 5 5B EN 13982-1 · TIPO 6 6B EN 13034
EN 14325 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 14126



Material Microporoso de **63** *g/m²*

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW902M	Collar	◯ Blanco	**M**
GW902L	Collar	◯ Blanco	**L**
GW902XL	Collar	◯ Blanco	**XL**
GW9022XL	Collar	◯ Blanco	**XXL**
GW9023XL	Collar	◯ Blanco	**XXXL**



Overol Protector Microporoso

GW903

ISO EN 13688 · TIPO5 5B EN 13982-1 · TIPO 6 6B EN 13034
EN 14325 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 14126



Material Microporoso de **63** *g/m²*

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW903M	Capucha y Botas	◯ Blanco	**M**
GW903L	Capucha y Botas	◯ Blanco	**L**
GW903XL	Capucha y Botas	◯ Blanco	**XL**
GW9032XL	Capucha y Botas	◯ Blanco	**XXL**
GW9033XL	Capucha y Botas	◯ Blanco	**XXXL**



Overoles Protectores

Overol Protector Microporoso

GW904

ISO EN 13688 · TIPO 5 EN 13982-1 · TIPO 6 EN 13034 · EN 14325 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 14126





GW904

Material Microporoso de 63 g/m²

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW904M	Capucha	◯ Blanco	**M**
GW904L	Capucha	◯ Blanco	**L**
GW904XL	Capucha	◯ Blanco	**XL**
GW9042XL	Capucha	◯ Blanco	**XXL**
GW9043XL	Capucha	◯ Blanco	**XXXL**



Overol Protector con Cosido de Cinta

GW905

TIPO 4 EN 14605 · TIPO 5 EN ISO 13982-1 · TIPO 6 EN ISO 13034 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 14126





GW905

Material Microporoso de 63 g/m²

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW905M	Capucha	◯ Blanco	**M**
GW905L	Capucha	◯ Blanco	**L**
GW905XL	Capucha	◯ Blanco	**XL**
GW9052XL	Capucha	◯ Blanco	**XXL**
GW9053XL	Capucha	◯ Blanco	**XXXL**



Overoles Protectores

Overol Protector

GW906

TIPO 5 EN ISO 13982-1 · TIPO 6 EN ISO 13034 · EN 1149-5 · EN 1073-2





GW906

Material SMS de 55 G/M²

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW906M	Capucha	Naranja	**M**
GW906L	Capucha	Naranja	**L**
GW906XL	Capucha	Naranja	**XL**
GW9062XL	Capucha	Naranja	**XXL**
GW9063XL	Capucha	Naranja	**XXXL**



Overol Protector con Cosido de Cinta

GW907

TIPO 3 EN 14605 · TIPO 4 EN 14605 · TIPO 5 EN ISO 13982-1 · TIPO 6 EN ISO 13034 · EN 1149-5 · EN 1073-2 · EN 14126





GW907

Material Microporoso de 87 g/m²

Ref.	*Estilo de Overol*	*Color*	*Talla*
GW907M	Capucha	Amarillo	**M**
GW907L	Capucha	Amarillo	**L**
GW907XL	Capucha	Amarillo	**XL**
GW9072XL	Capucha	Amarillo	**XXL**
GW9073XL	Capucha	Amarillo	**XXXL**





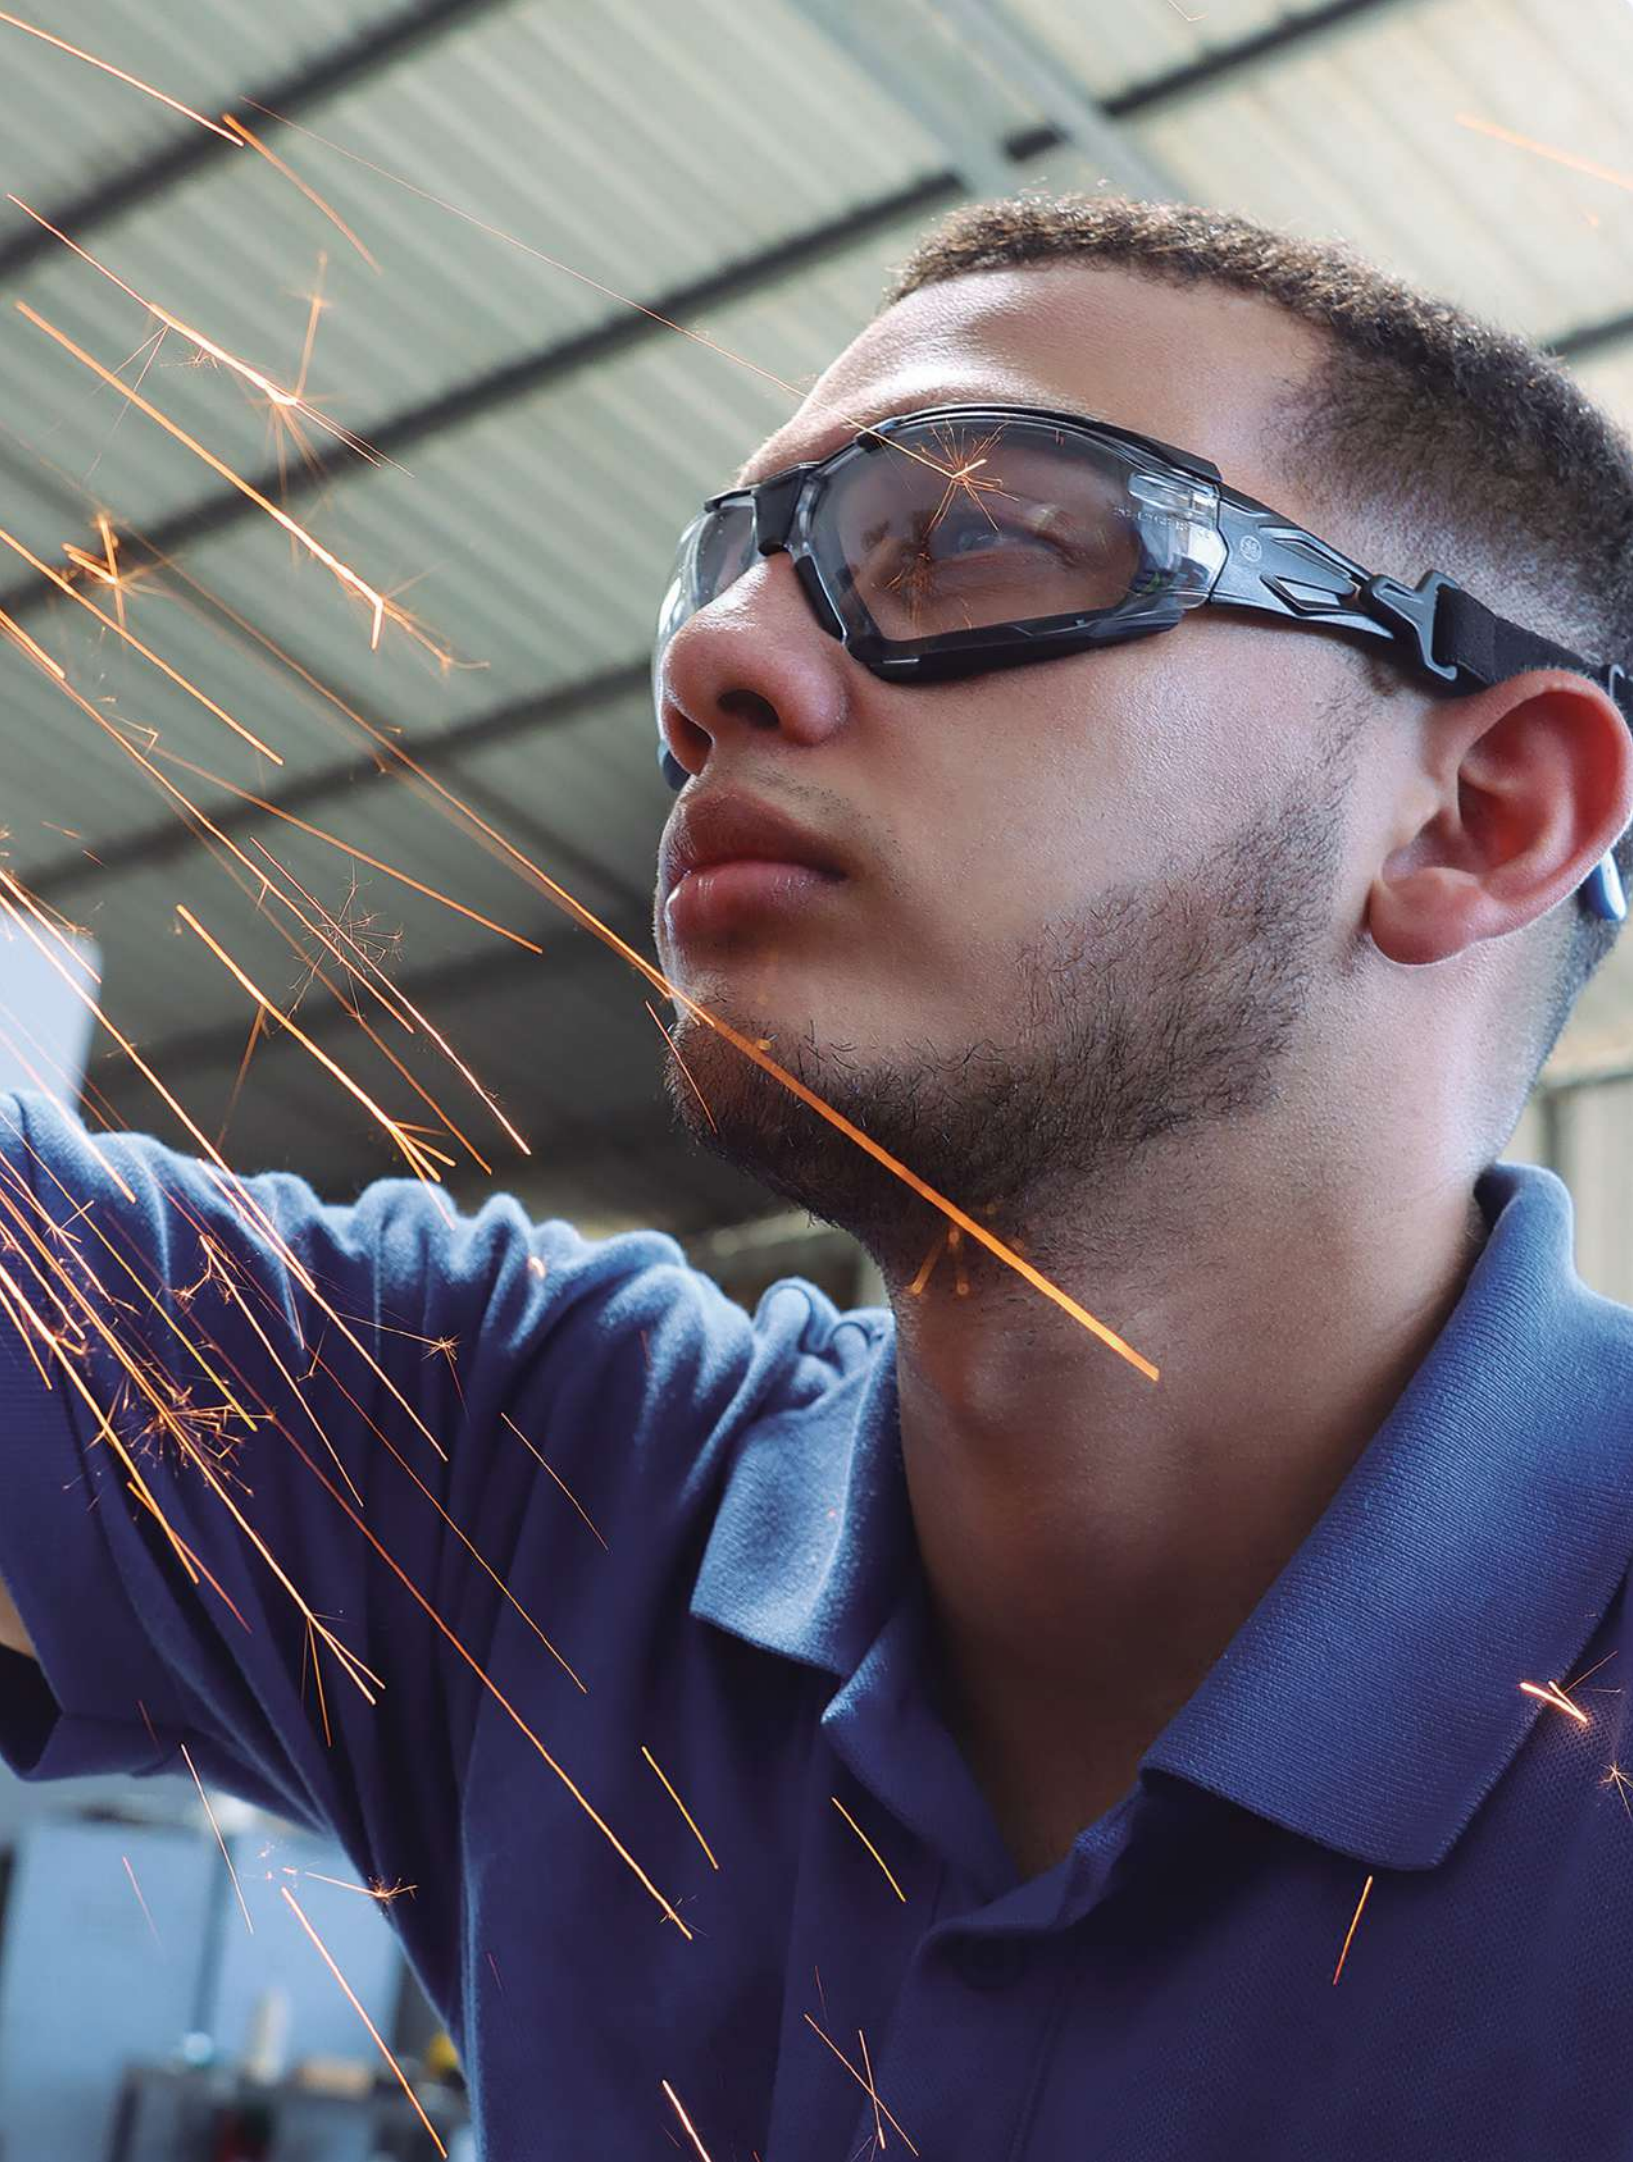

Gafas Protectoras



Estándares

La norma Z87.1 ANSI hace referencia a las normas y directrices para la gafas protectoras. Certificando que el producto cumple y proporciona la protección necesaria al usuario frente a salpicaduras de líquidos, impactos de pequeños objetos y polvo.

La norma EN 166:2001 especifica las directrices o requisitos básicos para las gafas protectoras, basadas en las normas de especificación europeas.

El marcado CE es un indicador que certifica que el producto cumple con los requisitos básicos de seguridad, protección y normas exigidos por la Unión Europea.

Opciones de Lentes



Transparente

90% Transmisión de Luz

Los vidrios transparentes ofrecen una claridad óptica constante que proporciona la visión más clara y natural posible

Ámbar

85% Transmisión de Luz

El tinte ámbar aclara y añade contraste a las formas y a las sombras, dando mayor detalle a los contornos de los objetos, se recomienda su uso en lugares donde el sol dificulta la distinción de los detalles.

I/E Espejo

46% Transmisión de Luz

Los vidrios de espejo permite (como el ahumado) una reducción significativa de la luz, reduciendo así el dolor y la fatiga ocular del usuario.

Ahumado

23% Transmisión de Luz

Los vidrios ahumados permite una transmisión mínima de la luz, lo que reduce la fatiga y el cansancio ocular con mucha luminosidad.

Espejo Azul

26% Transmisión de Luz

Los vidrios de espejo azul realza los contornos alrededor de los objetos y mejora la percepción del color. Llévalas para reducir el deslumbramiento en condiciones de nieve.

Visión Clara Anti-Empaño



SIN RECUBRIMIENTO ANTI-EMPAÑO **CON RECUBRIMIENTO ANTI-EMPAÑO**

Las lentes empañados son muy comunes para las personas que trabajan con equipos de protección personal, y es un gran inconveniente y un riesgo para la seguridad de los trabajadores. El recubrimiento anti-empaño impedirán que sus gafas se empañen, proporcionándole una visión clara.

Características

Interior / Exterior

Unas gafas protectoras intermedias ideales que transmiten más luz visible que las típicas lentes para exteriores, pero que aún así protegen sus ojos de la luz solar y el deslumbramiento cuando están en el exterior. Por otro lado, permiten más luz que las lentes ámbar, para dejar pasar la luz suficiente para una visibilidad eficaz en interiores.

Scratch Resistant

Protege sus ojos durante más tiempo, con unas gafas resistentes a las rayaduras hechas de policarbonato fuerte y resistente, ideales para todo tipo de trabajos.

99.9% Protección UV

Tenga la seguridad de que sus ojos estarán protegidos contra los rayos UV de la luz solar. La protección UV del 99,9% le permite ver con mayor facilidad y claridad en condiciones de luz intensa, al mismo tiempo que protege sus ojos contra los efectos nocivos del sol.

Dieléctrico

Gafas fabricadas con un marco no conductor y sin partes metálicas, que aíslan de la electricidad. El uso de equipos de seguridad no conductores reduce las posibilidades de una descarga eléctrica accidental y ayuda a minimizar las lesiones durante un accidente eléctrico.

Escogiendo el Marco Correcto

Es extremadamente importante que las gafas de seguridad se ajusten correctamente. La curva base de la lente es la medida de la forma general de la lente. Cuanto mayor sea la curva base, mayor será la curvatura de la lente, y cuanto mayor sea la curvatura de la lente, más envolverá la cara, creando más cobertura y aumentando la protección lateral.



Sin marco

Las gafas de seguridad sin marco son una buena opción por su ligereza y estilo. Diseñadas para obtener un mejor rango de visión sin tener que quitarselas



Marco completo

Su diseño permite que sean muy resistentes, ideales para trabajos que requieren mucho movimiento. Permite una máxima protección contra los rayos del sol y su diseño envolvente protege totalmente tus ojos.



Medio marco

El diseño permite que sean muy cómodos y ligeros, permitiendo tener un mejor rango de visión al frente y al costado



Spoggle

Combinando los usos beneficiosos de dos tipos de gafas de seguridad, los “Spoggles” ofrecen tanto seguridad como comodidad, con su banda de cabeza ajustable y su junta de espuma interior.



Sobre el lente (OTG)

Las gafas OTG están diseñadas para llevarlas con la mayoría de las gafas de prescripción, protegiendo los ojos de los impactos, los líquidos y las partículas.

Gafas Protectoras

Serie 03

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto



GE103MAF

•*Varillas Delgadas y Flexibles*

•***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 9.5*

•***Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado***



•***Varillas con Orificios para Cordón de Cuello***

GE103C / CAF

•***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*



Ref.	*Marco*	*Lentes*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE103C	Azul	Transparente	Resistente a Rayaduras	19.8
GE103CAF	Azul	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	19.8
GE103MAF	Azul	Espejo de I/E	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	19.8



GE203C / CAF



GE203AAF



GE203SAF

Ref.	*Marco*	*Lentes*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE203C	Gris	Transparente	Resistente a Rayaduras	19.8
GE203CAF	Gris	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	19.8
GE203AAF	Gris	Ámbar	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	19.8
GE203SAF	Gris	Ahumado	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	19.8



Varillas Delgadas y Flexibles

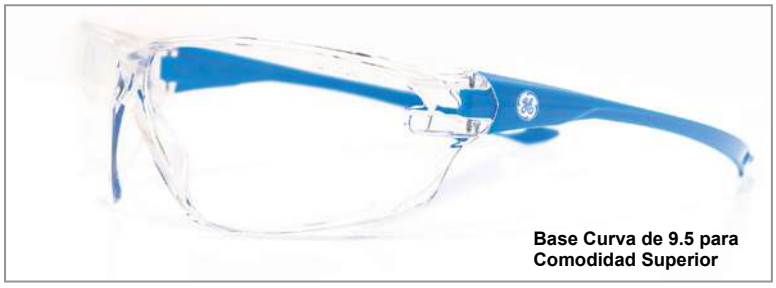

Base Curva de 9.5 para Comodidad Superior



Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado

Gafas Protectoras

Serie 05

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti-Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- ***Varillas Flexibles Antideslizantes***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 9.5*
- ***Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de PVC Suave***



GE205C / CAF



Ref.	*Marco*	*Lentes*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE205C	Negro y Azul	Transparente	Resistente a Rayaduras	24.5
GE205CAF	Negro y Azul	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	24.5
GE205SAF	Negro y Azul	Ahumado	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	24.5
GE205MAF	Negro y Azul	Espejo de I/E	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	24.5



GE205SAF



GE205MAF



Varillas Flexibles Antideslizantes



Ofrece a los Usuarios la Vista Más Clara y Panorámica sin Obstrucciones



Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de PVC Suave

Gafas Protectoras

Serie 02

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti-Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- ***Protección Ocular para Entornos Eléctricos***
- ***Varillas Antideslizantes de TPE Suave***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 9.5*
- ***Almohadillas Nasales Antideslizante y Ajustables de TPR Suave***
- ***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*



GE202C / CAF

Dieléctrico
Bisagra de diseño dieléctrico.
No usa componentes de metal.



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE202C	Azul y Gris	Transparente	Resistente a Rayaduras	26.1
GE202CAF	Azul y Gris	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	26.1



Base Curva de 9.5 para Comodidad Superior



Varillas Antideslizantes de TPE Suave



Almohadillas Nasales Antideslizante y Ajustables de TPR Suave

Gafas Protectoras

Serie 30

EN 166 | CE | ANSI Z87.1

Anti-Empaño | Resistente a Rayaduras | 99.9% Protección UV | Alta Resistencia a Impacto



- ***Varillas Antideslizantes, Flexibles y Delgadas***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 10*
- ***Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado***
- ***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*

GE130CAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE130CAF	Rosado y Blanco	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	15



Base Curva de 10 para Comodidad Superior



Varillas Antideslizantes, Flexibles y Delgadas



Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado

Gafas Protectoras

Serie 14

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- ***Varillas Ligeras***
  Para una mejor comodidad
- ***Lentes de 100% Policarbonato,***
  Base curva de 9.5
- ***Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado***
- ***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*



GE114C / CAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE114C	◯ Transparente	◯ Transparente	Resistente a Rayaduras	23
GE114CAF	◯ Transparente	◯ Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	23







Gafas Protectoras

Serie 15

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- ***Protección Ocular para Entornos Eléctricos***
- ***Varillas Antideslizantes de TPE Suave***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 9*
- ***Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado***
- ***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*



GE115C / CAF

Dieléctrico
Bisagra de diseño dieléctrico
No usa componentes de metal.



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE115C	Negro y Azul	Transparente	Resistente a Rayaduras	25
GE115CAF	Negro y Azul	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	25







Gafas Protectoras

Serie 04

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- ***Varillas Antideslizantes y Flexibles de Nylon y TPE** con agujeros para un ajuste más cómodo*
- ***Varillas con Orificio para Cordón de Cuello***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,** Base curva de 8*
- ***Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado***
- ***Diseño de Marco Completo** con protección frontal y lateral*



GE104C / CAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE104C	Negro y Azul	Transparente	Resistente a Rayaduras	32.2
GE104CAF	Negro y Azul	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	32.2
GE104SAF	Negro y Azul	Ahumado	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	32.2
GE104BAF	Negro y Azul	Espejo Azul	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	32.2



GE104SAF



GE104BAF



Diseño de Marco Completo con Protección Frontal y Lateral



Varillas con Orificios para un Ajuste Contorneado y Sin Presión



Varillas con Orificios para Cordón de Cuello

Gafas Protectoras

Serie 01

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti-Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto



- ***Varillas Ajustables a 3 Posiciones***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 6.75*
- ***Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado***
- ***Varillas con Orificio para Cordón de Cuello***
- ***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*

GE101C / CAF



GE101MAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE101C	Gris y Azul	Transparente	Resistente a Rayaduras	25
GE101CAF	Gris y Azul	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	25
GE101MAF	Gris y Azul	Espejo de I/E	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	25



GE201CAF



GE201SAF

Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE201CAF	Negro	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	25
GE201SAF	Negro	Ahumado	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	25



Varillas Ajustables a 3 Posiciones



Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado



Diseño Envolvente con protección lateral

Gafas Protectoras

Serie 06

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto



- *Varillas Antideslizantes de TPE*
- *Lentes de 100% Policarbonato, Base curva de 9*
- *Marco Deportivo*
- *Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de TPR*

GE106C / CAF



GE106SAF



GE106BAF



GE106MAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE106C	Negro y Azul	Transparente	Resistente a Rayaduras	28.1
GE106CAF	Negro y Azul	Transparente	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	28.1
GE106SAF	Negro y Azul	Ahumado	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	28.1
GE106BAF	Negro y Azul	Espejo Azul	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	28.1
GE106MAF	Negro y Azul	Espejo de I/E	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	28.1



GE206C/CAF



GE206SAF

Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE206C	Azul y Negro	Transparente	Resistente a Rayaduras	28.1
GE206CAF	Azul y Negro	Transparente	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	28.1
GE206SAF	Azul y Negro	Ahumado	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	28.1



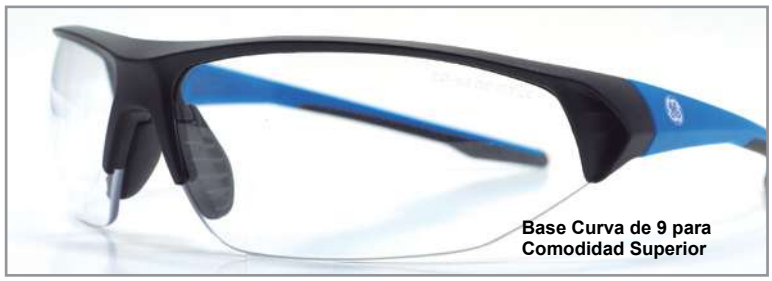



Gafas Protectoras

Serie 08

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- ***Varillas de Ángulo Ajustable a 3 Posiciones***



- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 8*
- ***Varillas Delgadas y Livianas***
- ***Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de TPR***
- ***Lente de Clase Óptica 1*** *ofrece a los usuarios el más claro y panorámico campo visual sin obstrucción*

GE208CAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE208CAF	◐ Negro	○ Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	23.9



GE308C / CAF

Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE308C	◐ Gris	○ Transparente	Anti-Rayaduras	23.9
GE308CAF	◐ Gris	○ Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	23.9



Varillas de Ángulo Ajustable a 3 Posiciones



Ofrece a los usuarios el más claro y panorámico campo visual sin obstrucción



Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de TPR

Gafas Protectoras

Serie 09

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto



- ***Protector de Cejas Ventilado de TPE*** *para comodidad y protección*
- ***Varillas Antideslizantes y Flexibles de TPE***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 8*
- ***Varillas Ventiladas***
- ***Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de TPE***
- ***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*

GE109CAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE109CAF	Negro e Índigo	Transparente	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	31
GE109SAF	Negro e Índigo	Ahumado	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	31
GE109BAF	Negro e Índigo	Espejo Azul	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	31
GE109MAF	Negro e Índigo	Espejo de I/E	Anti Empaño / Resistente a Rayaduras	31



GE109SAF



GE109BAF



GE109MAF



Varillas Ventiladas



Varillas Antideslizantes y Flexibles de TPE



Protector de Cejas Ventilado de TPE

Gafas Protectoras

Serie 10

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- ***Protector de Cejas Integrado*** *para protección superior*
- ***Varillas Antideslizantes de TPE***
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 7*
- ***Almohadillas Nasales Antideslizantes de TPR Suave***
- ***Diseño Envolvente*** *con protección lateral*





GE110BAF



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE110CAF	Blanco y Azul	Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	34
GE110BAF	Blanco y Azul	Espejo Azul	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	34



GE210CAF



GE210SAF

Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE210CAF	Índigo y Negro	Transparente	Anti-Empaño / Anti-Rayaduras	34
GE210SAF	Índigo y Negro	Ahumado	Anti-Empaño / Anti-Rayaduras	34



Varillas Antideslizantes de TPE



Protector de Cejas Integrado para protección superior



Almohadillas Nasales Antideslizantes de TPR Suave

Gafas Protectoras

Serie 05S

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto



- **Varillas Antideslizantes Flexibles**
- **Hebilla de Liberación Rápida**
- **Lentes de 100% Policarbonato**
  Base curva de 9.5
- **Banda Ajustable y Removible**
- **Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de PVC Suave**
- **Junta Protectora Removible de Espuma de EVA**

GE105CAF

- **Diseño 2 en 1**
  Lentes regulares o lentes con junta de espuma y banda para la cabeza



Ref.	Marco	Lente	Recubrimiento	Peso (g)
GE105CAF	◐ Negro y Azul	○ Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	42.7



Diseño 2 en 1
Lentes regulares o lentes con junta de espuma y banda para la cabeza



Hebilla de Liberación Rápida



Junta Protectora Removible de Espuma de EVA



Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de PVC Suave

Gafas Protectoras

Serie 11S

EN 166 · CE · ANSI Z87.1

Anti Empaño · Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- **Protección Ocular para Entornos Eléctricos**
- **Varillas Flexibles y Antideslizantes de TPE Suave**
- **Dieléctrico**
  Bisagra de diseño dieléctrico.
  No usa componentes de metal.
- **Banda Ajustable y Removible**
- **Lentes de 100% Policarbonato**
  Base curva de 9
- **Junta Protectora Removible de Espuma de EVA**
- **Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de TPR**



GE111CAF

- **Diseño 2 en 1**
  Lentes regulares o lentes con junta de espuma y banda para la cabeza



Ref.	*Marco*	*Lente*	*Recubrimiento*	*Peso (g)*
GE111CAF	◐ Índigo y Gris	○ Transparente	Anti-Empaño / Resistente a Rayaduras	33.8



Diseño 2 en 1
Lentes regulares o lentes con junta de espuma y banda para la cabeza



Banda Ajustable y Removible



Junta Protectora Removible de Espuma de EVA

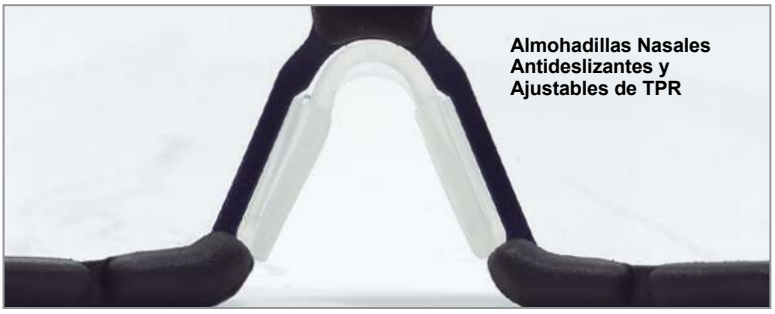

Almohadillas Nasales Antideslizantes y Ajustables de TPR

Gafas Protectoras

12 OTG Series

EN 166 · CE · ANSI Z87.1 · CSA Z94.3

Resistente a Rayaduras · 99.9% Protección UV · Alta Resistencia a Impacto

- **Protección Ocular para Entornos Eléctricos**
- **Varillas de Ángulo Ajustable a 3 Posiciones**
- **Dieléctrico**
  Bisagra de diseño dieléctrico
  No usa componentes de metal.
- **Lentes de 100% Policarbonato**
  Base curva de 2.5
- **Varillas Antideslizantes de TPR**
- **Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado**
- **Diseño de Lente Elevado** *encaja la Mayoría de los anteojos de prescripción médica*



GE112C



Ref.	Marco	Lente	Recubrimiento	Peso (g)
GE112C	Gris e Índigo	Transparente	Resistente a Rayaduras	35.2



GE212S

Ref.	Marco	Lente	Recubrimiento	Peso (g)
GE212S	Negro e Índigo	Ahumado	Resistente a Rayaduras	35.2



Lentes de 100% policarbonato con base curva de 2.5 con extensión integral del escudo lateral para usar sobre la mayoría de los anteojos de prescripción médica

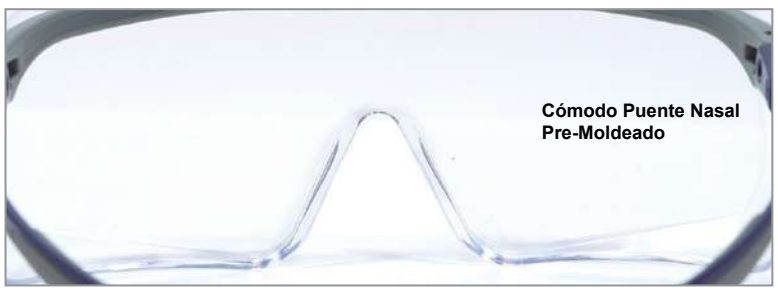

Cómodo Puente Nasal Pre-Moldeado



Varillas de Ángulo Ajustable a 3 Posiciones


2C-1-2 GE 1FT

Gafas Protectoras

Gafas Protectoras

GE146C

EN166 · CE · ANSI Z87.1 · 99.9% Protección UV · Resistencia a Impacto

- ***Moldes de Plástico Sobre los Orificios de Ventilación*** *para el control del aire interno de las gafas*
- ***Protege los Ojos de Salpicaduras Químicas***
- ***Protección Ocular para Entornos Eléctricos***
- ***Banda Ajustable***
- ***Lente 100% de Policarbonato*** *ofrece un ajuste perfecto y una protección ocular completa*
- ***Diseño Sobre el Cristal*** *es compatible con la mayoría de las gafas con prescripción*
- ***Ventilaciones Indirectas*** *diseñadas para ayudar a proteger contra salpicaduras químicas, metal fundido y material sólido*

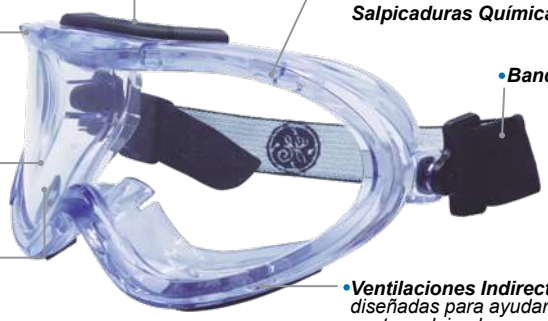

GE146C

Dieléctrico
No usa componentes de metal.



Ref.	*Color de Lente*	*Sistema de Ventilación*
GE146C	◯ Transparente	Indirecto

Gafas Protectoras

GE147C

EN166 · CE · ANSI Z87.1 · 99.9% Protección UV · Resistencia a Impacto

- ***Moldes de Plástico Sobre los Orificios de Ventilación*** *para el control del aire interno de las gafas*
- ***Protege los Ojos de Salpicaduras Químicas***
- ***Protección Ocular para Entornos Eléctricos***
- ***Banda Ajustable***
- ***Lente 100% de Policarbonato*** *ofrece un ajuste perfecto y una protección ocular completa*
- ***Diseño Sobre el Cristal*** *es compatible con la mayoría de las gafas con prescripción*
- ***Ventilaciones Indirectas*** *diseñadas para ayudar a proteger contra salpicaduras químicas, metal fundido y material sólido*

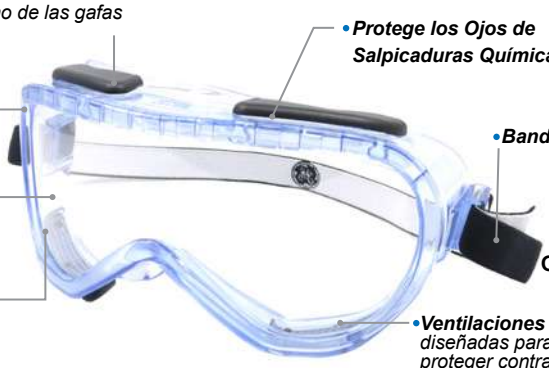

GE147C

Dieléctrico
No usa componentes de metal.



Ref.	*Color de Lente*	*Sistema de Ventilación*
GE147C	◯ Transparente	Indirecto

Gafas Protectoras Anti-Empaño

GE148CAF

EN166 · CE · ANSI Z87.1 · 99.9% Protección UV · Resistencia a Impacto · Anti Empaño

- ***Lente Panorámico de Estilo Deportivo*** *para un gran campo de visión*
- ***Protege los Ojos de Salpicaduras Químicas***
- ***Protección Ocular para Entornos Eléctricos***
- ***Banda Ajustable***
- ***Lente 100% de Policarbonato*** *ofrece un ajuste perfecto y una protección ocular completa*
- ***Diseño Sobre el Cristal*** *es compatible con la mayoría de las gafas con prescripción*

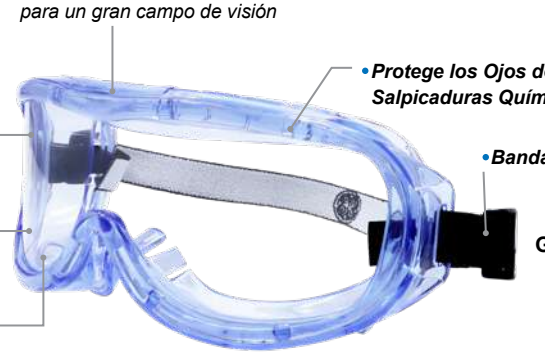

GE148CAF

Dieléctrico
No usa componentes de metal.



Ref.	*Color de Lente*	*Recubrimiento*	*Sistema de Ventilación*
GE148CAF	◯ Transparente	Anti-Empaño	Indirecto

Gafas Protectoras Profesionales Anti-Empaño

GE149CAF

ANSI Z87.1 · CE · EN166 · 99.9% Protección UV · Resistencia a Impacto · Anti Empaño

- ***Protección Ocular para Entornos Eléctricos***
- ***Sistema de Ventilación Indirecta*** *mantiene el lente transpirable sin comprometer la protección*
- ***Lentes de 100% Policarbonato,*** *Base curva de 6*
- ***Banda Ajustable***

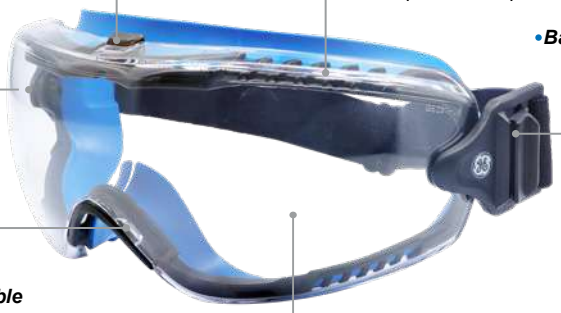

GE149CAF

- ***Marco Envolvente de TPE Suave y Flexible*** *El marco proporciona un sello cómodo alrededor de la cara*
- ***Visibilidad de 180º Grados sin Distorsión***

Dieléctrico
No usa componentes de metal.



Ref.	*Color de Lente*	*Recubrimiento*	*Sistema de Ventilación*
GE149CAF	◯ Transparente	Anti-Empaño	Indirecto



Banda Ajustable



Marco Envolvente de TPE Suave y Flexible



Visibilidad de 180º Grados sin Distorsión





Protección Auditiva



Orejeras Protectoras | Tapones Auditivos

Comprensión de
NRR y ANSI S3.19-1974

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha seleccionado el Índice de Reducción de Ruido (NRR) como medida de la capacidad de reducción de ruido de los dispositivos de protección auditiva. Caco Abbo Internacional, S.A. no garantiza la idoneidad del NRR como medida de protección real contra el ruido en el lugar de trabajo, ya que la protección depende de varios factores como el nivel de sonido (intensidad), el tiempo de exposición al ruido, el ajuste correcto del dispositivo auditivo, la formación del usuario, la motivación y la utilización.

El nivel de ruido que entra en el oído de una persona cuando se lleva un protector auditivo según las instrucciones, se aproxima a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental ponderado A y el NRR

Ejemplo:
1.El nivel de ruido ambiental medido en el oído es de 92 dB (A).
2.El NRR es de 27 decibelios (dB).
3.El nivel de ruido que entra en el oído es aproximadamente igual a [92-26 dB(A)] 66 dB(A).

Para entornos de ruido dominados por frecuencias inferiores a 500 Hz, debe utilizarse el nivel de ruido ambiental ponderado-C. El NRR utilizado en el ejemplo anterior se obtuvo en condiciones de laboratorio.

Cuando elija un equipo de protección auditiva, asegúrese de elegir uno con los dB que necesita para evitar daños auditivos.

ANSI S3.10-1974 Estándar

Los equipos de protección auditiva deben cumplir esta norma para certificar que protegen contra diferentes niveles de ruido. Todos los productos deben pasar rigurosas pruebas de calidad y de normas en lugares autorizados antes de que el modelo pueda venderse con la etiqueta NRR.



Significado (dB)

El decibelio (dB) es una unidad para expresar y comparar la intensidad de dos sonidos diferentes.

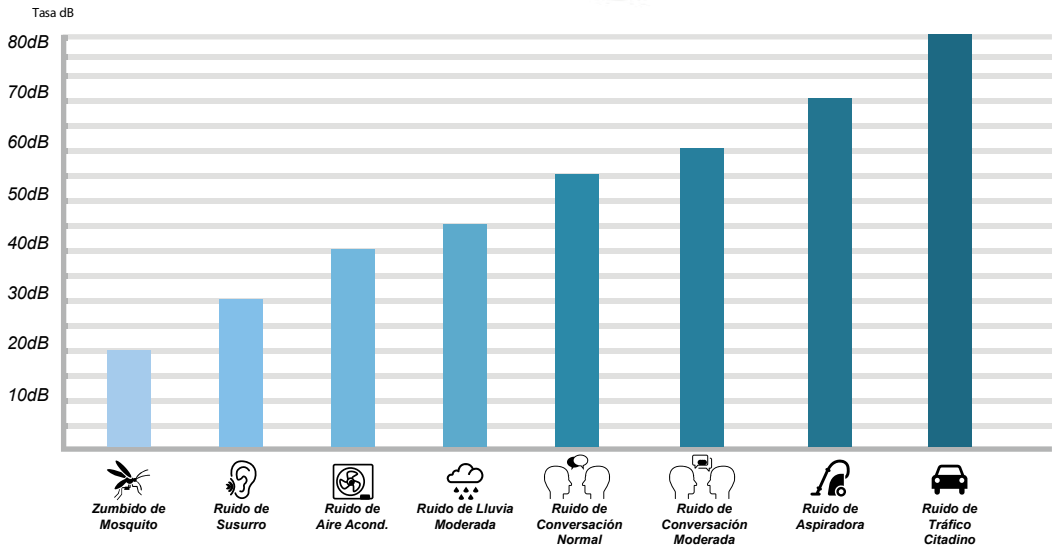

Orejera Protectora

GM450

ANSI S3.19-1974 | 23dB NRR | Dieléctrica

Ref.	Color
GM450	Índigo y Negro

- ***Soporte para la Cabeza Cómodo y Duradero***
- ***Diseño Compacto, Ligero y Portátil***
- ***Banda Ajustable***
- ***Acolchado Suave en los Auriculares*** *provee una máxima cómodidad y protección contra ruidos*





Orejera Protectora Plegable

GM451

ANSI S3.19-1974 | 26dB NRR

Ref.	Color
GM451	Índigo y Negro

- ***Banda Ajustable***
- ***Soporte Alcochado para la Cabeza*** *para una Máxima Comodidad*
- ***Puntos de Pivote en Auriculares que se Ajustan y se Inclinan*** *para la comodidad del usuario*
- ***Brazo Fuerte de Acero Inoxidable***
- ***Diseño Plegable***
- ***Acolchado Suave en los Auriculares*** *provee una máxima comodidad y protección contra ruidos*





Orejera Protectora

GM452

ANSI S3.19-1974 | 27dB NRR

Ref.	Color
GM452	Gris y Negro

- ***Banda Ajustable***
- ***Soporte Alcochado para la Cabeza*** *para una Máxima Comodidad*
- ***Puntos de Pivote en Auriculares que se Ajustan y se Inclinan*** *para la comodidad del usuario*
- ***Brazo Fuerte de Acero Inoxidable***
- ***Diseño Compacto y Portátil***
- ***Acolchado Suave en los Auriculares*** *provee una máxima comodidad y protección contra ruidos*





Orejera Protectora de Alta Visibilidad

GM452HV

ANSI S3.19-1974 — 27 dB NRR

Ref.	Color
GM452HV	Hi-Vis Lima y Gris



- ***Material Reflectante***
- ***Brazo Fuerte de Acero Inoxidable***
- ***Diseño Compacto y Portátil***
- ***Soporte Alcochado para la Cabeza*** *para una Máxima Comodidad*
- ***Puntos de Pivote en Auriculares que se Ajustan y se Inclinan*** *para la comodidad del usuario*
- ***Acolchado Suave en los Auriculares*** *provee una máxima comodidad y protección contra ruidos*



Orejera Protectora para Casco

GM453

ANSI S3.19-1974 — 25 dB NRR

Dieléctrico
No usa componentes de metal.

Ref.	Color
GM453	Gris y Negro



- ***Adaptabilidad de la Posición*** *permite posicionamiento de uso y de reposo*
- ***Diseño Dieléctrico***
- ***Diseño Compacto***
- ***Montaje Universal*** *compatible con la mayoría de los cascos de protección*
- ***Puntos de Pivote en Auriculares que se Ajustan y se Inclinan*** *para la comodidad del usuario*
- ***Acolchado Suave en los Auriculares*** *provee una máxima comodidad y protección contra ruidos*



Orejera Protectora para Cuello

GM454

ANSI S3.19-1974 — 26 dB NRR

Ref.	Color
GM454	Gris y Negro



- ***Cinta Ajustable con Velcro*** *para un Ajuste Seguro*
- ***Diseño Compacto, Liviano y Portátil***
- ***Banda para el Cuello Ajustable de Acero Inoxidable***
- ***Acolchado Suave en los Auriculares*** *provee una máxima comodidad y protección contra ruidos*
- ***Puntos de Pivote en Auriculares que se Ajustan y se Inclinan*** *para la comodidad del usuario*



Tapones Auditivos en Forma de Bala

ANSI S3.19-1974

32 dB NRR

Dieléctrico
No componentes metálicos

Hipoalergénico

• Empaque Individual









GP427



GP425



GP426



GP420

Ref.	*Tipo de Cordón*	*Pares*	*Empaque*
GP420	Sin Cordón	5 Pares	Bolsa
GP425	Sin Cordón	200 Pares	Caja
GP426	Con Cordón	100 Pares	Caja
GP427	Sin Cordón	5 Pares con estuche	Blister

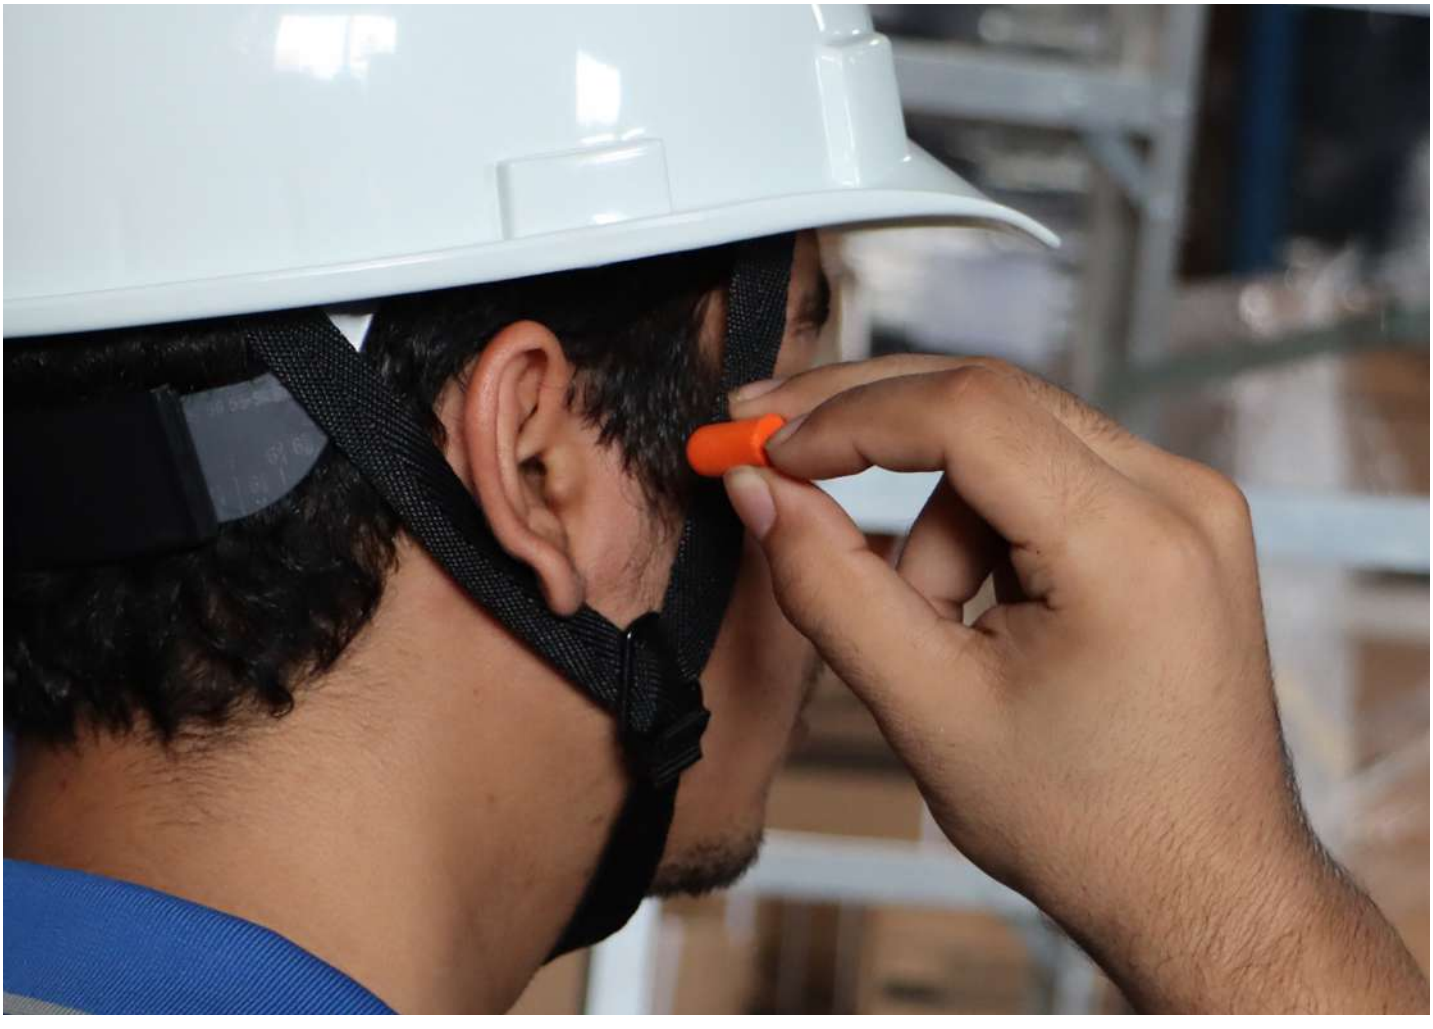

Tapones Auditivos en Forma de Árbol de Navidad

ANSI S3.19-1974 | 26 dB NRR

Dieléctrico
No usa componentes de metal.

Hipoalergénico

Paquetes Individuales









GP445



GP439



GP440

Ref.	*Tipo de Cordón*	*Pares*	*Empaque*
GP439	Sin Cordón	200 Pares	Caja
GP440	Con Cordón	100 Pares	Caja
GP445	Con Cordón	3 Pares con estuche	Blister

Tapones Auditivos en Forma de Campana con Estuche

ANSI S3.19-1974 | 32 dB NRR

Dieléctrico

Hipoalergénico



GP444



2 Piezas



Estuche

Ref.	*Tipo de Cordón*	*Pares*	*Empaque*
GP444	Con Cordón	2 Pares con estuche	Blister




GEL

Ergonómicos



Soporte Lumbar | Rodilleras

Materiales y Certificaciones
Explicado

EN 14404

Esta norma evalúa el rendimiento y los niveles de tipo de protección de las rodilleras para todas las ocupaciones que implican el trabajo estando de rodillas, es importante utilizar este tipo protección cuando se trabaja durante largos períodos de tiempo en esta posición, ya que puede causar molestias, incomodidad, e incluso algún tipo de lesión a largo plazo.

Tipos

EN14404

Tipo 1
Protección de la rodilla independiente de cualquier prenda y fijada alrededor de la pierna.

EN14404

Tipo 2
Espuma de plástico insertada en los refuerzos de las piernas de un pantalón.

EN14404

Tipo 3
Equipo que no está pegado al cuerpo, sino que se pone en su sitio cuando el usuario se mueve.

EN14404

Tipo 4
Accesorios con funciones adicionales para ayudar a levantarse o arrodillarse

Clase de Protección

Clase 0
Recomendado para suelos planos - no requiere resistencia a la penetración

Clase 1
Recomendado para suelos planos - resistencia a la penetración requerida de al menos 100 N

Clase 2
Recomendado para condiciones complejas (rocas, suelo irregular, etc.) requiere una resistencia a la penetración de al menos 250 N

Componentes de las Rodilleras

Coraza Protectora
Las corraza de protección proporcionan mayor co modidad, protección y estabilidad cuando se trabaja en entornos con suelos irregulares, gracias a la gruesa capa que cubre la rodillera. GR551 (PVC) Y GR553 (TPE)

Espuma Gruesa
Los modelos GR550, GR551 y GR553 incorporan una espuma gruesa para reducir la presión ejercida contra el gel, proporcionando así una menor presión sobre la rodilla y una mayor duración del gel gracias a esta capa protectora.

Núcleo de Gel Suave
Los modelos GR551 y GR553 contienen un gel protector de alta densidad, lo que significa que cuando se ejerce cualquier tipo de presión, ésta se dispersa de tal manera que la rodilla puede descansar cómodamente, soportando largas jornadas de trabajo de rodillas.

Malla Respirable
Todas nuestras rodilleras están fabricadas con un material de malla respirable, que disipa el calor y la humedad generados por el día y las horas de trabajo.



Cinturón de Soporte Lumbar

GR540



GR540

Ref.	Color	Talla
GR540S	Negro	S
GR540M	Negro	M
GR540L	Negro	L
GR540XL	Negro	XL

Cinturón de Soporte Lumbar de Alta Visibilidad

GR542



GR542

Ref.	Color	Talla
GR542S	Verde y Negro	S
GR542M	Verde y Negro	M
GR542L	Verde y Negro	L
GR542XL	Verde y Negro	XL



Rodilleras

GR550

EN14404

Tipo 2

Ref.	*Color*
GR550	Negro

- *Correas de Neopreno para Ajuste Fácil*
- *Contorno de Bajo Perfil para una Movilidad Fácil*
- *Espuma de EVA de Densidad Media para Mayor Comodidad y Larga Duración*
- *Diseñado para Ajustar Cómodamente por Encima o Debajo de los Pantalones*







GR550

Rodilleras

GR551

EN14404

Tipo 2

Ref.	*Color*
GR551	Negro y azul

- *Clip Deslizante de Liberación Rápida*
- *Núcleo de Gel Suave y Acolchado de Espuma de EVA*
- *Correa de Neopreno Flexible para Ajuste Fácil y Encaje Firme*
- *Coraza de PVC Gruesa de Alta Resistencia*







GR551

Rodilleras

GR553

EN14404

Tipo 2

Alta Resistencia

Ref.	*Color*
GR553	Negro y azul

- *Rodillera de Alta Resistencia para Tareas que Requieren Estabilidad*
- *Correa de Neopreno Transpirable y Confortable de Ajuste Fácil*
- *El acolchado de gel proporciona comodidad y se mantiene en su lugar bajo presión*
- *Coraza estabilizadora que proporciona un agarre estable y tracción en la mayoría de las superficies*







GR553





Protección para Cabeza



Casco de Seguridad - Ventilado

GH326

ANSI ISEAZ89.1-2014 · TIPO 1 · CLASE C

Ventilado · 4 Puntos de Suspensión · Alta Resistencia a Impacto

No Componentes Metalicos



Ref.	Flujo de Aire	Color	Suspensión
GH326W	Ventilado	Blanco	4 Puntos
GH326Y	Ventilado	Amarillo	4 Puntos
GH326R	Ventilado	Rojo	4 Puntos
GH326B	Ventilado	Azul	4 Puntos
GH326N	Ventilado	Verde	4 Puntos
GH326O	Ventilado	Naranja	4 Puntos
GH326HN	Ventilado	Verde de Alta Visibilidad	4 Puntos
GH326G	Ventilado	Gris	4 Puntos



GH326B **GH326N** **GH326R** **GH326Y** **GH326O**

GH326G **GH326HN**

Casco de Seguridad

GH327

ANSI ISEAZ89.1-2014 · TIPO 1 · CLASE E · CLASE G

4 Puntos de Suspensión · Alta Resistencia a Impacto · Dieléctrico



Ref.	Flujo de Aire	Color	Suspensión
GH326W	No Ventilado	Blanco	4 Puntos
GH326Y	No Ventilado	Amarillo	4 Puntos
GH326R	No Ventilado	Rojo	4 Puntos
GH326B	No Ventilado	Azul	4 Puntos
GH326N	No Ventilado	Verde	4 Puntos
GH326O	No Ventilado	Naranja	4 Puntos
GH326HN	No Ventilado	Verde de Alta Visibilidad	4 Puntos
GH326G	No Ventilado	Gris	4 Puntos



GH327B **GH327N** **GH327R** **GH327Y** **GH327O**

GH327G **GH327HN**

Casco de Seguridad Visera Amplia - Ventilado

GH328

ANSI ISEAZ89.1-2014 · TIPO 1 · CLASE C

Ventilado · 4 Puntos de Suspensión · Alta Resistencia a Impacto

No Componentes Metálicos





Ref.	*Flujo de Aire*	*Color*	*Suspension*
GH328W	Ventilado	Blanco	4 Puntos
GH328B	Ventilado	Azul	4 Puntos
GH328N	Ventilado	Verde	4 Puntos
GH328R	Ventilado	Rojo	4 Puntos
GH328Y	Ventilado	Amarillo	4 Puntos
GH328O	Ventilado	Naranja	4 Puntos
GH328HN	Ventilado	Verde de Alta Visibilidad	4 Puntos
GH328G	Ventilado	Gris	4 Puntos
GH328CB	Ventilado	Fibra de Carbono Negro	4 Puntos



GH328B **GH328N** **GH328R** **GH328Y** **GH328O**

GH328G **GH328HN** **GH328CB**

Casco de Seguridad Visera Amplia

GH329

ANSI ISEAZ89.1-2014 · TIPO 1 · CLASE E · CLASE G

4 Puntos de Suspensión · Alta Resistencia a Impacto · Dieléctrico





Ref.	*Flujo de Aire*	*Color*	*Suspensión*
GH329W	No Ventilado	Blanco	4 Puntos
GH329B	No Ventilado	Azul	4 Puntos
GH329N	No Ventilado	Verde	4 Puntos
GH329R	No Ventilado	Rojo	4 Puntos
GH329Y	No Ventilado	Amarillo	4 Puntos
GH329O	No Ventilado	Naranja	4 Puntos
GH329HN	No Ventilado	Verde de Alta Visibilidad	4 Puntos
GH329G	No Ventilado	Gris	4 Puntos
GH329CW	No Ventilado	Fibra de Carbono Blanco	4 Puntos
GH329CB	No Ventilado	Fibra de Carbono Negro	4 Puntos



GH329B **GH329N** **GH329R** **GH329Y** **GH329O**

GH329G **GH329G** **GH329CW** **GH329CB**

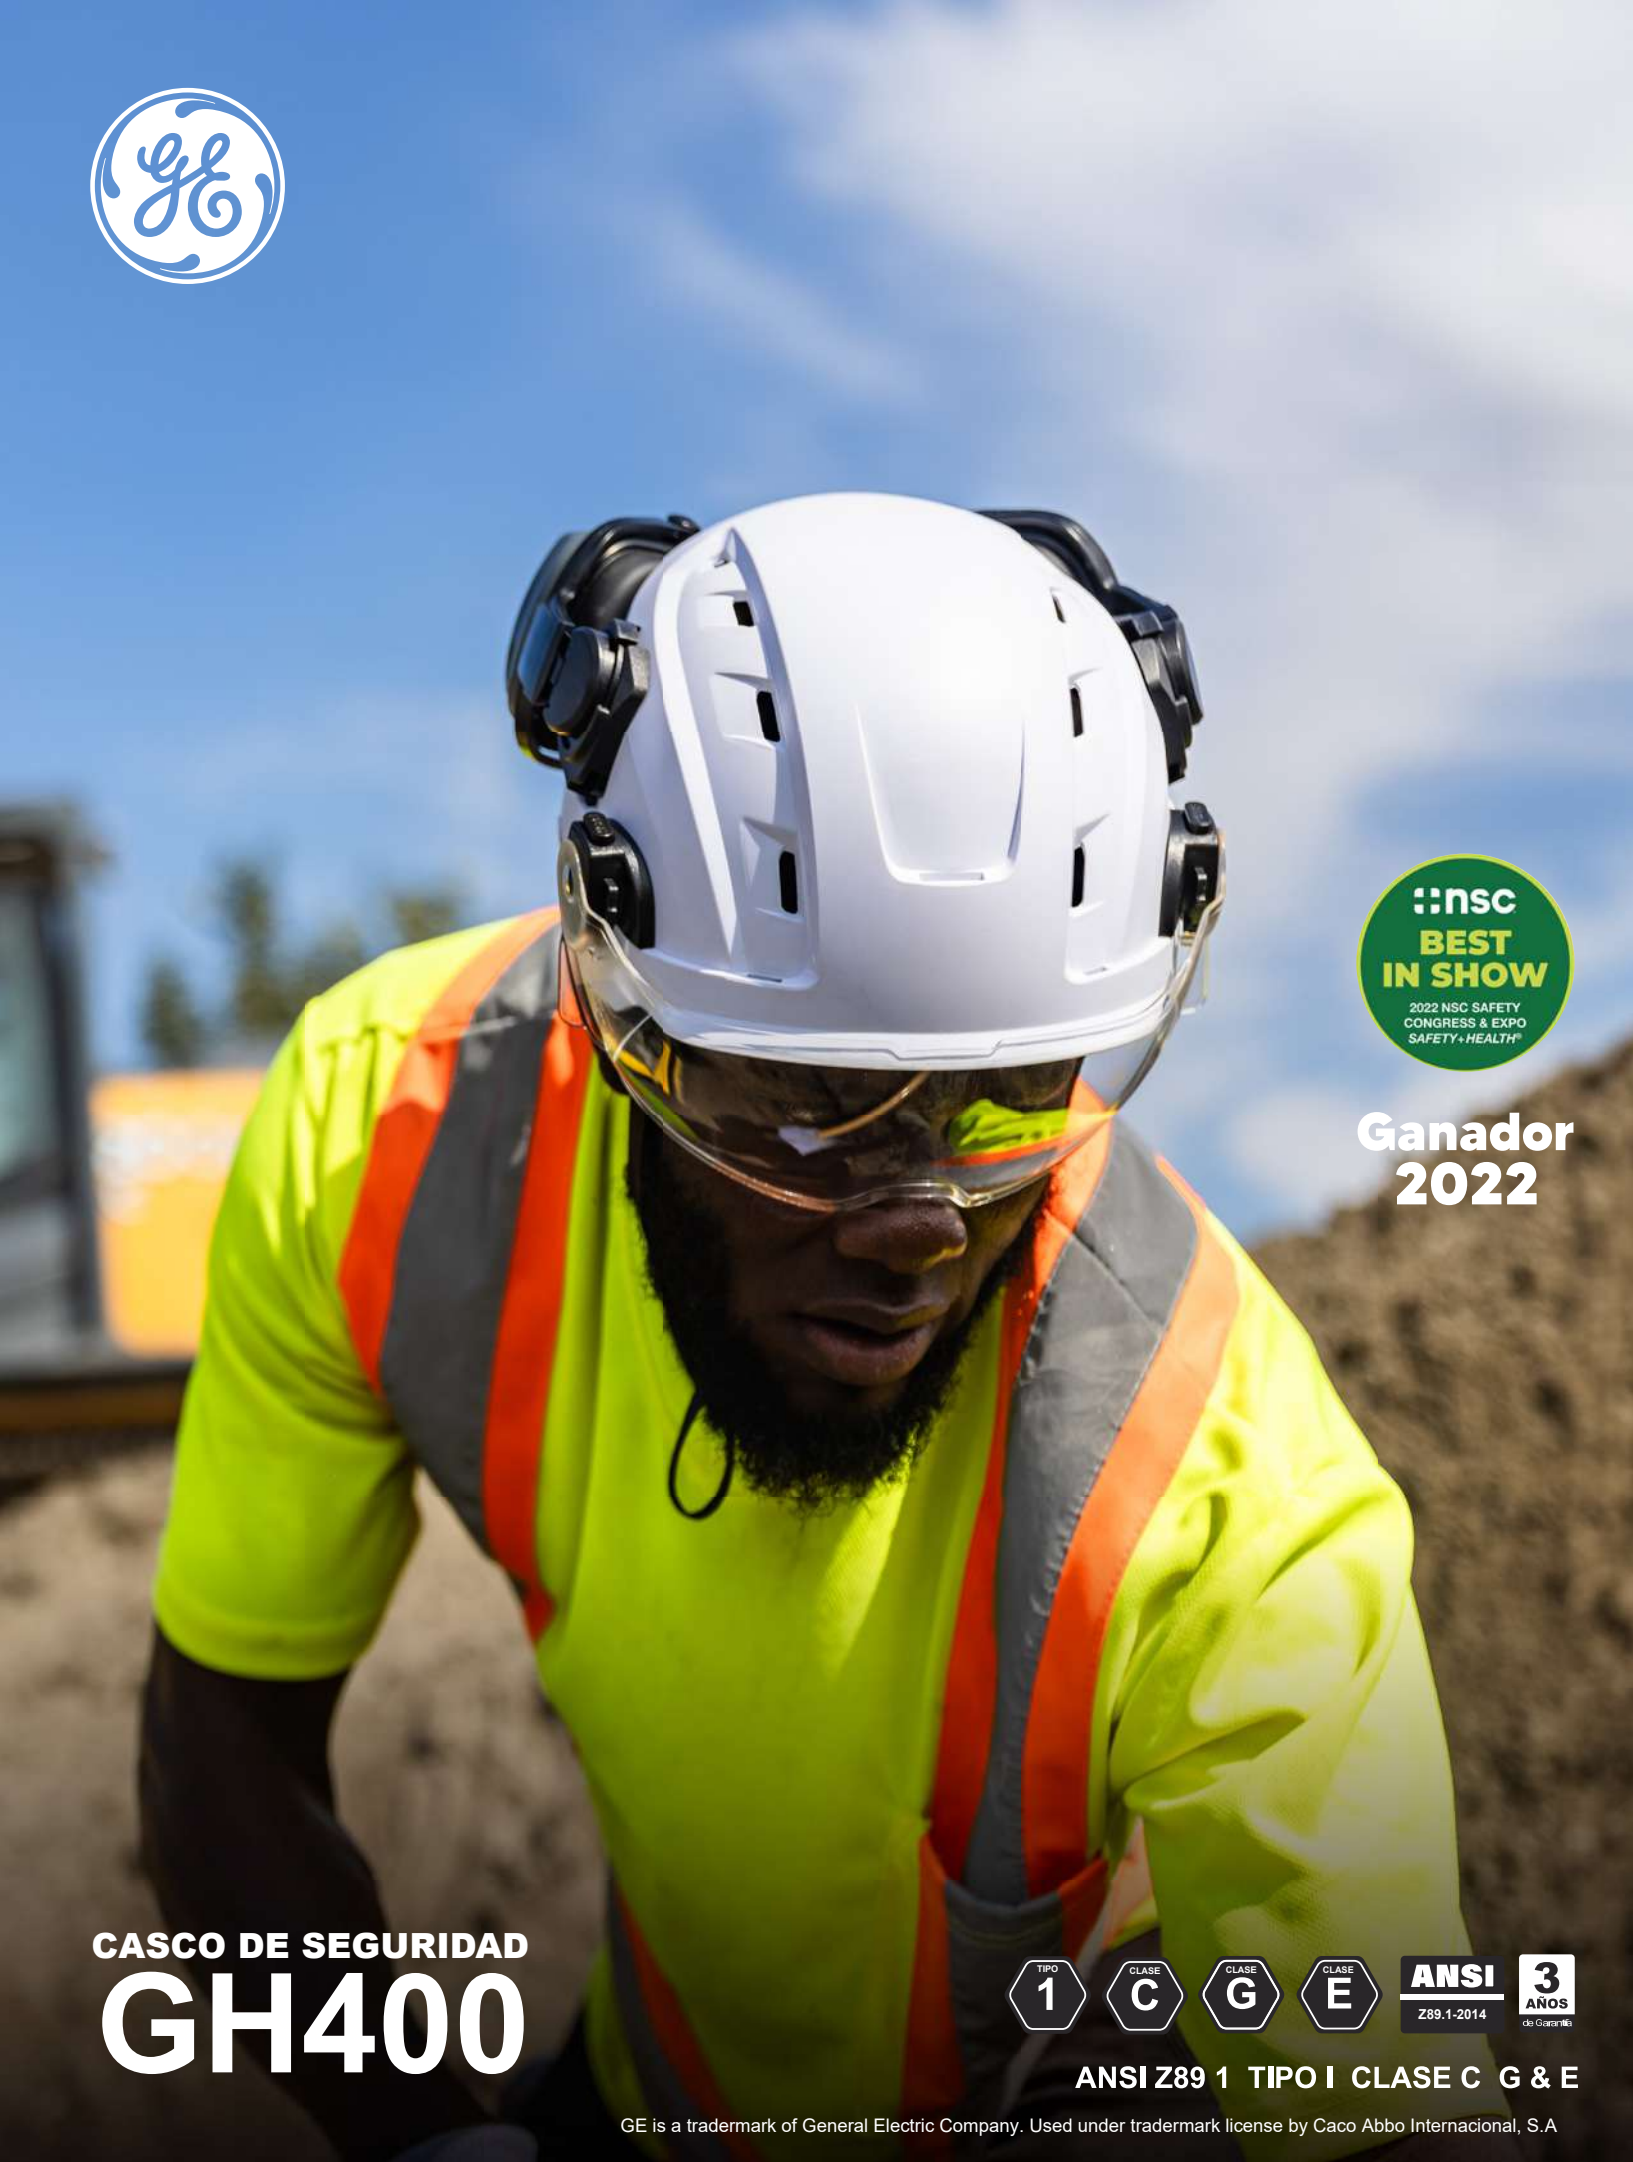

GE is a tradermark of General Electric Company. Used under tradermark license by Caco Abbo Internacional, S.A

Protección para Cabeza

Casco de Seguridad

GH400

TIPO 1 | CLASE C | ANSI Z89.1-2014 | 3 Años de Garantía | No Componentes Metalicos | REDUCES HEAT STRESS By up to 10.92°F

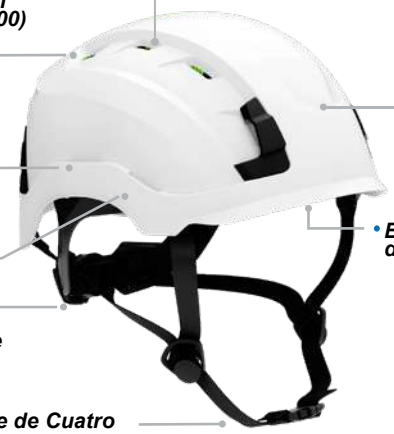

- Ventilación (Modelo GH400)
- Sistema de Ventilación Cruzada (Modelo GH400)
- Ranuras para Orejeras de Casco
- Ranuras para visor de rostro completo y protector para ojos
- Sistema de Ajuste
- Correa Ajustable de Cuatro Puntos
- Ranura para Linterna
- Banda Contra el Sudor de Espuma Viscoelástica



- Perfil de Altura Más Bajo
- Porta Identificación
- Clips para Lámparas de Cabeza y Gafas
- Rueda de Caucho para Mejor Agarre
- Sistema de Trinquete Ajustable



Tecnología Koroyd

Ref.	Flujo del Aire	Color	Material de Protección
GH400W	Ventilado	Blanco	Koroyd
GH400Y	Ventilado	Amarillo	Koroyd
GH400O	Ventilado	Naranja	Koroyd
GH400GN	Ventilado	Verde	Koroyd
GH400R	Ventilado	Rojo	Koroyd
GH400B	Ventilado	Azul	Koroyd
GH400G	Ventilado	Gris	Koroyd
GH400BK	Ventilado	Negro	Koroyd

Casco de Seguridad - No Ventilado

GH401

TIPO 1 | CLASE E | CLASE G | 3 Años de Garantía | Dieléctrico | REDUCES HEAT STRESS



- Ranuras para Orejeras de Casco
- Ranuras para visor de rostro completo y protector para ojos
- Sistema de Ajuste
- Ranura para Linterna
- Banda Contra el Sudor de Espuma Viscoelástica



- Perfil de Altura Más Bajo
- Porta Identificación
- Clips para Lámparas de Cabeza y Gafas
- Rueda de Caucho para Mejor Agarre
- Sistema de Trinquete Ajustable



Tecnología Koroyd

Ref.	Flujo del Aire	Color	Material de Protección
GH401W	No Ventilado	Blanco	Koroyd
GH401Y	No Ventilado	Amarillo	Koroyd
GH401O	No Ventilado	Naranja	Koroyd
GH401GN	No Ventilado	Verde	Koroyd
GH401R	No Ventilado	Rojo	Koroyd
GH401B	No Ventilado	Azul	Koroyd
GH401G	No Ventilado	Gris	Koroyd
GH401BK	No Ventilado	Negro	Koroyd

Serie **GH400**

Ventilado





Nuestro premiado casco de seguridad, el GH400, incorpora la avanzada tecnología de absorción de impactos de Koroyd como capa protectora interior entre la carcasa ABS del casco y la cabeza del usuario. En comparación con el resto de cascos de seguridad del mercado actual, el GH400 es el único que utiliza la tecnología patentada de Koroyd como único material protector, en lugar de la tradicional espuma EPS que utilizan la mayoría de los cascos. La estructura de ingeniería del material Koroyd tiene muchas ventajas.

La más importante es la capacidad de absorber la energía de cualquier impacto a un ritmo constante, disminuyendo las posibilidades de lesión para el usuario. Koroyd supera a la espuma EPS en un 48%, gracias a su avanzada tecnología contra impactos. Otro beneficio vital es la mínima acumulación de calor. La estructura del material Koroyd está compuesta por los tubos de paredes más finas del mundo. Esto permite que el calor de la cabeza del usuario salga fácilmente del casco. Ayudado por el sistema de ventilación cruzada, el GH400 evita el estrés térmico en la mayoría de las condiciones.

Características

TIPO 1 · CLASE C · ANSI Z89.1-2014 · 3 AÑOS de Garantía · Sin Componentes de Metal

- Tipo 1
- Sin Componentes de Metal
- Tecnología de Absorción de Impactos Koroyd
- Sistema Avanzado de Ventilación y Enfriamiento
- Perfil más Bajo y Menos Peso
- Sistema de Trinquete Ajustable
- Correa para la Barbilla de 4 Puntos
- Clase C
- ANSI Z89.1-2014

SKU	Each	Inner	Case
GH400W	810084963050	10810084963057	20810084963054
GH400B	810084962992	10810084962999	20810084962996
GH400BK	810084963005	10810084963002	20810084963009
GH400G	810084963012	10810084963019	20810084963016
GH400GN	810084963029	10810084963026	20810084963023
GH400O	810084963036	10810084963033	20810084963030
GH400R	810084963043	10810084963040	20810084963047
GH400Y	810084963067	10810084963064	20810084963061

Serie **GH401**

No Ventilado

























Nuestro premiado casco de seguridad, el GH401 incorpora la avanzada tecnología de absorción de impactos de Koroyd como capa protectora interior entre la carcasa ABS del casco y la cabeza del usuario. En comparación con el resto de cascos de seguridad del mercado actual, el GH401 es el único que utiliza la tecnología patentada de Koroyd como único material protector, en lugar de la tradicional espuma EPS que utilizan la mayoría de los cascos. La estructura de ingeniería del material Koroyd tiene muchas ventajas.

La más importante es la capacidad de absorber la energía de cualquier impacto a un ritmo constante, disminuyendo las posibilidades de lesión para el usuario. Koroyd supera a la espuma EPS en un 48%, gracias a su avanzada tecnología contra impactos. Otro beneficio vital es la mínima acumulación de calor. La estructura del material Koroyd está compuesta por los tubos de paredes más finas del mundo. Esto permite que el calor de la cabeza del usuario salga fácilmente del casco.

Características



- Tipo 1
- Dieléctrico
- Tecnología de Absorción de Impactos Koroyd
- Sistema Avanzado de Ventilación y Enfriamiento
- Perfil más Bajo y Menos Peso
- Sistema de Trinquete Ajustable
- Correa para la Barbilla de 4 Puntos
- Clase E y G
- ANSI Z89.1-2014

SKU	Each	Inner	Case
GH401W	810084963135	10810084963132	20810084963139
GH401B	810084963074	10810084963071	20810084963078
GH401BK	810084963081	10810084963088	20810084963085
GH401G	810084963098	10810084963095	20810084963092
GH401GN	810084963104	10810084963101	20810084963108
GH401O	810084963111	10810084963118	20810084963115
GH401R	810084963128	10810084963125	20810084963122
GH401Y	810084963142	10810084963149	20810084963146

Tecnologías



Coraza Externa de ABS

Clasificación contra impactos ANSI Z89.1-2014. Peso ultraligero y utilizable a temperaturas de -30 °C a 60 °C.



Koroyd - Material Absorbente contra Impacto

El GH400 es el primer y único casco del mercado que utiliza exclusivamente Koroyd como material protector de absorción de impactos. El Koroyd supera a la espuma de ESP en un 48%, evitando el rebote de energía (del impacto) sobre el usuario.



Sistema de Ventilación Cruzada

Dispone de 10 ranuras de ventilación. El aire fluye constantemente a través de ellas, permitiendo que el aire caliente de la cabeza salga fácilmente.



Acolchado Interno

Acolchado de espuma de Memory foam antimicrobiana que absorbe el sudor para una mayor comodidad.



Ranuras para Accesorios

10 ranuras diseñadas para alojar y fijar de forma segura diferentes accesoriosen la parte delantera, trasera y en los laterales. Entre ellos incluye linternas, protector para ojos, visor de rostro completo, orejeras protectoras, portaidentificación y mucho más.



Correa para Barbilla de Cuatro Puntos

Fabricado en poliéster negro, se adapta al uso de la orejera para una mayor comodidad. Se adapta al uso de la orejera. Versión de anclaje fijo (ANSI Z89). Anclajes retenedores de barbilla como los exigidos por la norma EN12492.



Correa para Barbilla Ajustable

Los puntos de ajuste laterales se mueven hacia arriba y hacia abajo para ajustar y colocar la correa de la barbilla a la medida ideal, proporcionando así una mayor estabilidad y un ajuste seguro.



Ranuras de Adaptación de Orejeras para Casco

Ranuras de 3cm para adaptar las orejeras protectoras para casco en el casco de GE y a otras orejeras complatibles



Sistema de Ajusta Regulable

Girar la rueda de goma y mover el sistema hacia arriba y hacia abajo permite ajustar el casco a diferentes tamaños de cabeza. Las alas de forma ergonómica envuelven la nuca para mayor comodidad. También se puede ajustar la posición de las "alas" moviéndolas hacia dentro o hacia fuera del casco.



Clips Integrados

Clips diseñados con cobertura de 4 puntos, fáciles de instalar. Ayudan a asegurar las bandas elásticas utilizadas para gafas y luces.

Casco de Seguridad

PROTECTED BY KOROYD

Tecnología de Impacto Avanzada

La tecnología de absorción de impactos de Koroyd supera a otros materiales en todas las fases de compresión, ayudando a reducir el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo. Koroyd implementa sus avances para mejorar la seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario ofreciendo una mayor protección contra impactos. Cada incidente en el lugar de trabajo es diferente, pero una cosa es cierta: en cualquier ángulo de impacto, usted quiere la mejor tecnología posible, diseñada específicamente para proteger lo que más importa.

SEGURIDAD Y RENDIMIENTO MEJORADOS

Protección contra impactos
Koroyd, protege mejor el cráneo y el cerebro de cualquier angulo de impacto

Lider en rendimiento
Koroyd supera la espuma de EPS por un 48%, gracias a su avanzada tecnología contra impactos

Incidacor visual de final de vida
La insprección visual periodica de la estructura de tubos de Koroyd puede intendificafrse los PPE comprometidos y la necesidad de sustitución

MEJORANDO LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Reduciendo el tamaño de la altura
Koroyd permite un diseño compacto y de perfil más bajo. ¿El resultado? Un casco que querrá llevar y que se removerá menos a corto plazo

Reduce el estrés térmico
El aire fluye constantemente a través de la estructura de Koroyd, permitiendo que el aire caliente de la cabeza escape fácilmente

Ligero
Con los tubos de paredes más delgadas del mundo, la estructura de Koroyd está compuesta por un 95% de aire, lo que reduce el peso y aumenta el confort sin comprometer la seguridad

Evita el rebote de la energía de impacto - Koroyd absorbe la energía de impacto de forma controlada evitando el rebote que se observa con los sitemas de arnés tradicionales, y haciendo el casco más estable y seguro

Indicador visual de final de vida - La deformación visual de plástico de protección Koroyd pone de manifiesto los impactos graves y permite realizar comprobaciones sencillas o de seguridad y facilitar la sustitución del producto

Protege contra impactos lineales / rotacionales / angulares - velocidad reducida gracias a la absorción de energía lineal = movimiento rotacional reducido. Correlación directa 1:1

Energía de absorción avanzada - Koroyd se desarolla a partir de la tecnología aeronáutica frente al EPS que es desarollado para materiales de embalaje, ¿cual prefieres que te proteja? Koroyd utiliza hasta el 85% de su volumen para absorber energía, frente al 60% del EPS.

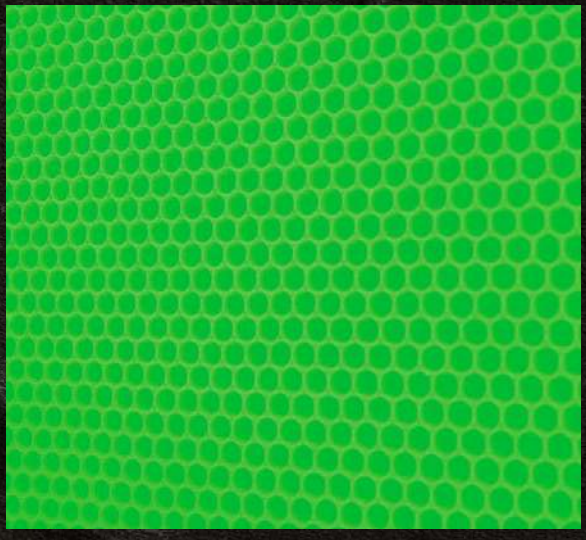

CRUMPLE. ABSORB. PROTECT.



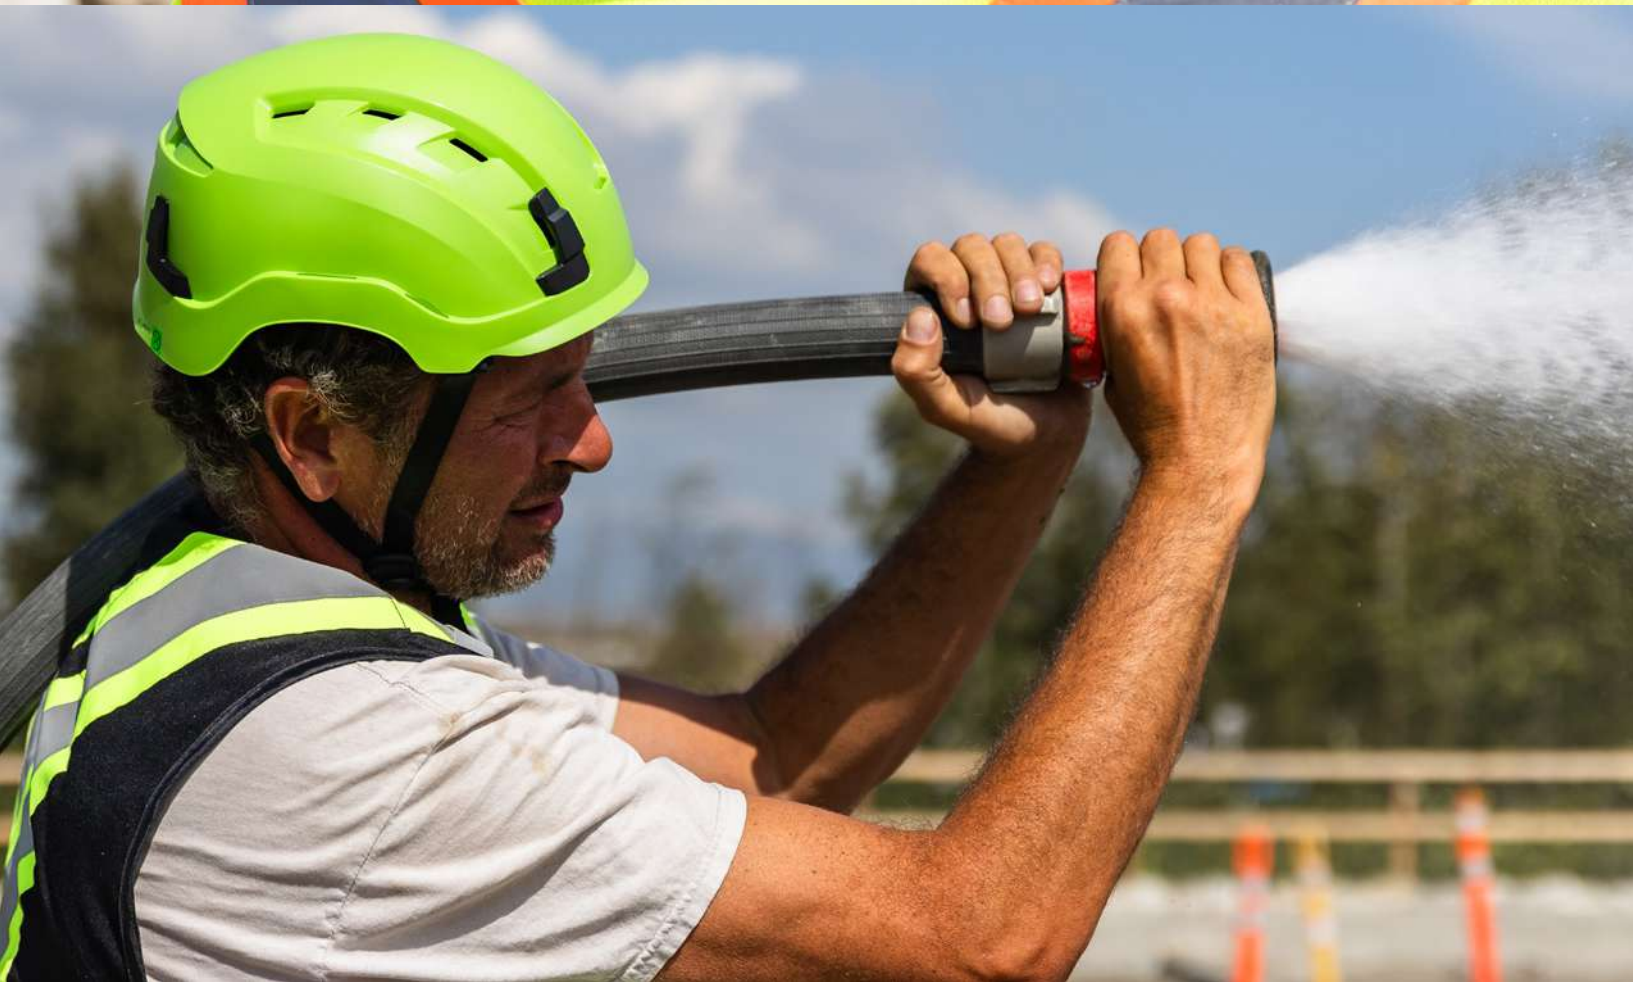

El Casco de Seguridad GE GH400 gana el premio "Best in Show"



El casco de seguridad GE GH400, con tecnología de absorción de impactos Koroyd, ha sido galardonado como ganador del Best in Show en la National Safety Council Expo 2022.



nsc BEST IN SHOW 2022 NSC SAFETY CONGRESS & EXPO SAFETY+HEALTH®

Ganador 2022



Personaliza tu **Casco**



Variedad de Accesorios

Se vende por separado

GH600 - Kit de Protector para Ojos



- Lente de policarbonato transparente con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de protector para ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0.01 to 0.1 Max UV transmisión media
- Incluye:
  GH614 Protector para Ojos - Transparente - 1 Pieza
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

GH601 - Kit de Protector para Ojos



- Lente de policarbonato ahumado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad
  50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. Transmitancia media UV Escala del filtro de luz visible L3 Máx. 18% Nom. 13,9%, Mín. 8.5%
- Incluye:
  GH615 Protector para Ojos - Ahumado - 1 Pieza
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

GH602 - Kit de Protector para Ojos



- Lente de policarbonato espejo plateado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de protector para ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. transmitancia media UV escala del filtro de luz visible L3 Máx. 43% Nom. 37,3%, Mín. 29
- Incluye:
  GH616 Protector para Ojos - Espejo Plateado - 1 Pieza
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

GH614 - Protector para Ojos



- Lente de policarbonato transparente con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0.01 to 0.1 Max UV transmisión media
- Incluye:
  GH614 Protector para Ojos - Transparente - 1 Pieza

GH615 - Protector para Ojos



- Lente de policarbonato ahumado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. transmitancia media UV escala del filtro de luz visible L3 Máx. 18% Nom. 13,9%, Mín. 8.5%
- Incluye:
  GH615 Protector para Ojos - Ahumado - 1 Pieza

GH616 - Protector para Ojos



- Lente de policarbonato espejo plateado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. Transmitancia media UV Escala del filtro de luz visible L3 Máx. 43% Nom. 37,3%, Mín. 29
- Incluye:
  GH616 Protector para Ojos - Espejo Plateado - 1 Pieza

Variedad de Accesorios

Se vende por separado

GH603 - Kit Visor de Rostro Completo





- Visera facial completa con sistema de liberación rápida
- Exterior resistente a los rayadurass, interior antiempañamiento de 8 segundos
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Resistencia a impactos de alta velocidad 101,5 m/s (333 pies/s)
- Marcado de la pantalla facial - Z87+ X
- Incluye:
  GH605 Visor de Rostro Completo - Transparente - 1 Pieza
  GH621 Portador de Visor de Rostro Completo - 1 Pieza
  GH620 Adaptadores de Visor de Rostro Completo - 2 Piezas

GH604 - Kit de Visor de Malla de Rostro Completo





- Visera integral de malla con sistema de cierre rápido
- Acero anodizado
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 (clasificación contra impactos Z87)
- Incluye:
  GH606 Visor de Malla de Rostro Completo - 1 Pieza
  GH621 Portador de Visor de Rostro Completo 1 Pieza
  GH620 Adaptadores de Visor de Rostro Completo - 2 Piezas

GH605 - Visor de Rostro Completo





- Policarbonato Transparente
- Exterior resistente a las rayadurass, interior antiempañamiento de 8 segundos.
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Resistencia a impactos de alta velocidad 101,5 m/s (333 pies/s)
- Marcado de la pantalla facial - Z87+ X
- Incluye:
  GH605 Visor de Rostro Completo - Transparente - 1 Pieza

GH606 - Visor de Malla de Rostro Completo





- Acero anodizado
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 (clasificación contra impactos Z87)
- Incluye:
  GH606 Visor de Malla de Rostro Completo - 1 Pieza

GH617 - Cubierta de Protector para Ojos





- Policarbonato esmerilado
- Evita que el protector ocular se dañe en posición de reposo
- Incluye:
  GH617 Cubierta de Protector para Ojos - 1 Pieza

GH618 - Adaptadores de Protector para Ojos





- Adaptadores de protección ocular ABS/POM (Negro)
- Compatible con GH601, GH602, GH603, GH614, GH615 and GH616.
- Incluye:
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

Variedad de Accesorios

Se vende por separado

GH620 - Adaptadores de Visor de Rostro Completo

Incluye





- Adaptadores de visera facial ABS/POM (Negro/Gris)
- Compatible únicamente con GH621 Portador de Visor de Rostro Completo, GH605 Visera Integral Transparente y GH606 Visera Integral de Malla
- Incluye:
  GH620 Adaptadores de Visor de Rostro Completo - 2 Piezas

GH621 - Portador de Visor de Rostro Completo

Incluye





- ABS ((Acrilonitrilo Butadieno Estireno) Negro
- Compatible con GH605 Visor de Rostro Completo - Transparente y GH606 Visor de Malla de Rostro Completo
- Incluye:
  GH621 Portador de Visor de Rostro Completo - 1 Pieza

GH609 - Visera para Sol

Incluye





- Pico de Policarbonato Ahumado (55mm)
- Permite la visión hacia arriba
- Empuñaduras de TPE (Negras)
- Incluye:
  GH609 Visera para Sol - 1 Pieza

GH610 - Cubiertas de Ventilación

Incluye





- Tapas de ventilación de TPR (Negras)
- Evita la entrada de agua/polvo
- Incluye:
  GH610 Cubierta de Ventilación - 3 piezas
  (2x Laterales + 1x Trasero)

GH619 - Clips para Gafas y Linternas

Incluye





- ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) Negro
- Incluye:
  GH619 Clips para Gafas y Linterna Frontal - 4 Piezas
  (2x Delanteros + 2x Traseros)

GH612 - Acolchado Interno

Incluye





- Acolchado antimicrobiano con banda antisudor de espuma con memoria que absorbe el sudor
- Fácil de instalar
- Incluye:
  GH612 Alcolchado Interno - 3 Piezas
  (1x Almohadilla de espuma viscoelástica 5mm + 1x Almohadilla de espuma PU 12mm + 1x Almohadilla trasera de espuma PU 6mm)

Variedad de Accesorios

Se vende por separado

GH622 - Adhesivos Reflectantes

Incluye





- Adhesivos reflectantes
- Incluye:
  GH622 Adhesivo Reflectantes - 1 Set
  (1x Delantero + 1x Trasero + 2x Laterales)

GH607 - Correa para Barbilla

Incluye





- Mentonera de 4 puntos (Negro - Poliéster)
- Versión con anclaje fijo (ANSI Z89)
- Anclaje de barboquejo retenido como los requisitos de la norma EN12492
- Incluye:
  GH607 Correa para Barbilla - 1 Pieza

GH623 - Protector de Cuello

Incluye





- Protector de cuello con clip
- Poliéster Rip Stop (Amarillo)
- Contorno reflectante
- Protección UPF 40+
- Incluye:
  GH623 Protector de Cuello - 1 Pieza

GM453 - Orejera para Casco

Incluye





- Dieléctrico
- NRR: 25 dB / SNR: 29 dB
- Se adapta a la mayoría de los cascos ranurados
- Incluye:
  GM453 Orejera para Casco - 1 Pieza

PAULSON INTERNATIONAL

CASCOS DE SEGURIDAD GE COMPATIBLES CON PANTALLAS FACIALES PAULSON

Estas pantallas cuentan con un soporte de tapa que compensa el peso, lo que permite que la pantalla facial quede centrada sobre el casco y no pese mientras está guardada.

Aplicaciones

Soldadura, corte y soldadura por arco de plasma, soldadura con soplete.

GH650 - Portador de Visor Paulson

Incluye





- Resistente a altas temperaturas
- Dieléctrico
- Pivotes ajustables
- Incluye:
  Portador de Visor GH650 Paulson - 1 pieza

GH651 - High Temp. Faceshield

Incluye





- ANSI Z87.1
- Resistente a altas temperaturas
- Dieléctrico
- Incluye:
  Visor de Rostro Transparente - 1 pieza

GH652 - Paulson Shade 5 Green

Incluye





- ANSI Z87.1 - ANSI Z49.1
- Resistente a altas temperaturas
- Dieléctrico
- Incluye:
  Pantalla protectora 5 tonos verde - 1 pieza





GH500

CASCOS DE SEGURIDAD TIPO II



REDUCE
EL ESTRÉS
TÉRMICO

nsc Safety Congress & Expo
BEST IN SHOW
Safety+Health

Ganador 2023

TIPO 2 · CLASE C · CLASE G · CLASE E · ANSI Z89.1-2014 · 3 AÑOS DE GARANTÍA

ANSI Z89.1, TIPO II, CLASE C, G & E

GE is a tradermark of General Electric Company. Used under tradermark license by Caco Abbo Internacional, S.A

Casco de Seguridad Ventilado

GH500

ANSI Z89.1-2014 · Tipo 2 · Clase C · 3 años de Garantía · No Componentes Metálicos · Reduce el Estrés Térmico Hasta 8.11°F

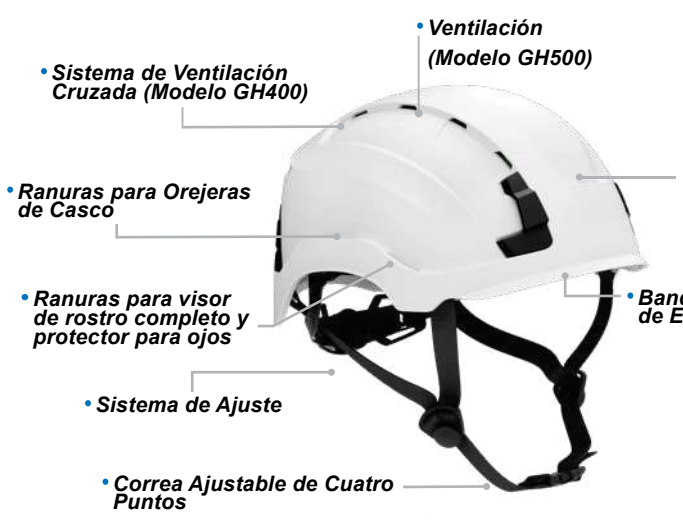



Ref.	Flujo de Aire	Color	Material de Protección
GH500W	Ventilado	Blanco	Koroyd
GH500Y	Ventilado	Amarillo	Koroyd
GH500O	Ventilado	Naranja	Koroyd
GH500GN	Ventilado	Verde	Koroyd
GH500R	Ventilado	Rojo	Koroyd
GH500B	Ventilado	Azul	Koroyd
GH500G	Ventilado	Gris	Koroyd
GH500BK	Ventilado	Negro	Koroyd
GH500CB	Ventilado	Fibra de Carbono Negro	Koroyd



Tecnología Koroyd

Casco de Seguridad No Ventilado

GH501

ANSI Z89.1-2014 · Tipo 2 · Clase E · Clase G · 3 años de Garantía · Dieléctrico · Reduce el Estrés Térmico





Ref.	Flujo de Aire	Color	Material de Protección
GH501W	No Ventilado	Blanco	Koroyd
GH501Y	No Ventilado	Amarillo	Koroyd
GH501O	No Ventilado	Naranja	Koroyd
GH501GN	No Ventilado	Verde	Koroyd
GH501R	No Ventilado	Rojo	Koroyd
GH501B	No Ventilado	Azul	Koroyd
GH501G	No Ventilado	Gris	Koroyd
GH501BK	No Ventilado	Negro	Koroyd
GH500CB	No Ventilado	Fibra de Carbono Negro	Koroyd



Tecnología Koroyd

Serie **GH500**

Ventilado










GH500W


GH500Y


GH500O


GH500GN


GH500R


GH500B


GH500G


GH500BK

Nuestro premiado casco de seguridad, el GH500, incorpora la avanzada tecnología de absorción de impactos de Koroyd como capa protectora interior entre la carcasa ABS del casco y la cabeza del usuario. En comparación con el resto de cascos de seguridad del mercado actual, el GH500 es el único que utiliza la tecnología patentada de Koroyd como único material protector, en lugar de la tradicional espuma EPS que utilizan la mayoría de los cascos. La estructura de ingeniería del material Koroyd tiene muchas ventajas.

La más importante es la capacidad de absorber la energía de cualquier impacto a un ritmo constante, disminuyendo las posibilidades de lesión para el usuario. Koroyd supera a la espuma EPS en un 48%, gracias a su avanzada tecnología contra impactos. Otro beneficio vital es la mínima acumulación de calor. La estructura del material Koroyd está compuesta por los tubos de paredes más finas del mundo. Esto permite que el calor de la cabeza del usuario salga fácilmente del casco. Ayudado por el sistema de ventilación cruzada, el GH500 evita el estrés térmico en la mayoría de las condiciones.

Características

- Tipo 2
- Sin Componentes de Metal
- Tecnología de Absorción de Impactos Koroyd
- Sistema Avanzado de Ventilación y Enfriamiento
- Perfil más Bajo y Menos Peso
- Sistema de Trinquete Ajustable
- Correa para la Barbilla de 4 Puntos
- Clase C
- ANSI Z89.1-2014T



SKU		Each	Case
GH500W	Blanco	810084964132	20810084964181
GH500Y	Amarillo	810084964149	20810084964143
GH500O	Naranja	810084964156	20810084964150
GH500GN	Verde	810084964163	20810084964167
GH500R	Rojo	810084964170	20810084964174
GH500B	Azul	810084964187	20810084964181
GH500G	Gris	810084964194	20810084964198
GH500BK	Negro	810084964200	20810084964204

Serie **GH501**

No Ventilado










GH501W


GH501Y


GH501O


GH501GN


GH501R


GH501B


GH501G


GH501BK

Nuestro premiado casco de seguridad, el GH501, incorpora la avanzada tecnología de absorción de impactos de Koroyd como capa protectora interior entre la carcasa ABS del casco y la cabeza del usuario. En comparación con el resto de cascos de seguridad del mercado actual, el GH501 es el único que utiliza la tecnología patentada de Koroyd como único material protector, en lugar de la tradicional espuma EPS que utilizan la mayoría de los cascos. La estructura de ingeniería del material Koroyd tiene muchas ventajas.

La más importante es la capacidad de absorber la energía de cualquier impacto a un ritmo constante, disminuyendo las posibilidades de lesión para el usuario. Koroyd supera a la espuma EPS en un 48%, gracias a su avanzada tecnología contra impactos. Otro beneficio vital es la mínima acumulación de calor. La estructura del material Koroyd está compuesta por los tubos de paredes más finas del mundo. Esto permite que el calor de la cabeza del usuario salga fácilmente del casco. Ayudado por el sistema de ventilación cruzada, el GH501 evita el estrés térmico en la mayoría de las condiciones.

Características



- Tipo 2
- Dieléctrico
- Tecnología de Absorción de Impactos Koroyd
- Sistema Avanzado de Ventilación y Enfriamiento
- Perfil más Bajo y Menos Peso
- Sistema de Trinquete Ajustable
- Correa para la Barbilla de 4 Puntos
- Clase E y G
- ANSI Z89.1-2014

SKU		Each	Case
GH501W	Blanco	810084964217	20810084964211
GH501Y	Amarillo	810084964224	20810084964228
GH501O	Naranja	810084964231	20810084964235
GH501GN	Verde	810084964248	20810084964242
GH501R	Rojo	810084964255	20810084964259
GH501B	Azul	810084964262	20810084964266
GH501G	Gris	810084964279	20810084964273
GH501BK	Negro	810084964286	20810084964280

Tecnología



Coraza Externa de ABS

Clasificación contra impactos ANSI Z89.1-2014. Peso ultraligero y utilizable a temperaturas de -30 °C a 60 °C.



Koroyd - Material Absorbentes contra Impacto

El GH500 es el primer y único casco del mercado que utiliza exclusivamente Koroyd como material protector de absorción de impactos. El Koroyd supera a la espuma de ESP en un 48%, evitando el rebote de energía (del impacto) sobre el usuario.



Sistema de Ventilación Cruzada

Dispone de 10 ranuras de ventilación. El aire fluye constantemente a través de ellas, permitiendo que el aire caliente de la cabeza salga fácilmente.



Acolchado Interno

Acolchado de espuma de Memory foam antimicrobiana que absorbe el sudor para una mayor comodidad.



Ranuras para Accesorios

10 ranuras diseñadas para alojar y fijar de forma segura diferentes accesoriosen la parte delantera, trasera y en los laterales. Entre ellos incluye linternas, protector para ojos, visor de rostro completo, orejeras protectoras, portaidentificación y mucho más.



Correa para Barbilla de Cuatro Puntos

Fabricado en poliéster negro, se adapta al uso de la orejera para una mayor comodidad. Se adapta al uso de la orejera. Versión de anclaje fijo (ANSI Z89). Anclajes retenedores de barbilla como los exigidos por la norma EN12492.



Correa de Barbilla Ajustable

Los puntos de ajuste laterales se mueven hacia arriba y hacia abajo para ajustar y colocar la correa de la barbilla a la medida ideal, proporcionando así una mayor estabilidad y un ajuste seguro.



Ranuras de Adaptación de Orejeras para Casco

Ranuras de 3cm para adaptar las orejeras protectoras para casco en el casco de GE y a otras orejeras complatibles



Sistema de Ajuste Regulable

Girar la rueda de goma y mover el sistema hacia arriba y hacia abajo permite ajustar el casco a diferentes tamaños de cabeza. Las alas de forma ergonómica envuelven la nuca para mayor comodidad. También se puede ajustar la posición de las "alas" moviéndolas hacia dentro o hacia fuera del casco.



Clips Integrados

Clips diseñados con cobertura de 4 puntos, fáciles de instalar. Ayudan a asegurar las bandas elásticas utilizadas para gafas y luces.

El casco de seguridad GE GH500 gana el premio "Best in Show"

Featuring KOROYD Advanced Impact Technology

nsc Safety Congress & Expo
BEST IN SHOW
Safety+Health





Winner
Ganador
2023

El [illegible] GE GH500, protegido por KOROYD, ha sido galardonado como ganador del Best in Show en la National Safety Council Expo.

El casco de seguridad GE GH500 proporciona protección ANSI/ISEA Z89.1 Tipo II con menor estrés térmico, menor altura de conducción y mayor comodidad para el usuario.

TIPO II TIPO 2 | CLASE E CLASE E | CLASE C CLASE C | 3 AÑOS de Garantía





Variedad de Accesorios

Se venden por separado

GH600 - Kit de Protector para Ojos



- Lente de policarbonato transparente con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de protector para ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0.01 to 0.1 Max UV transmisión media
- Incluye:
  GH614 Protector para Ojos - Transparente - 1 Pieza
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

GH601 - Kit de Protector para Ojos



- Lente de policarbonato ahumado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. Transmitancia media UV Escala del filtro de luz visible L3 Máx. 18% Nom. 13,9%, Mín. 8.5%
- Incluye:
  GH615 Protector para Ojos - Ahumado - 1 Pieza
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

GH602 - Kit de Protector para Ojos



- Lente de policarbonato espejo plateado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de protector para ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. transmitancia media UV escala del filtro de luz visible L3 Máx. 43% Nom. 37,3%, Mín. 29
- Incluye:
  GH616 Protector para Ojos - Espejo Plateado - 1 Pieza
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

GH614 - Protector para Ojos



- Lente de policarbonato transparente con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0.01 to 0.1 Max UV transmisión media
- Incluye:
  GH614 Protector para Ojos - Transparente - 1 Pieza

GH615 - Protector para Ojos

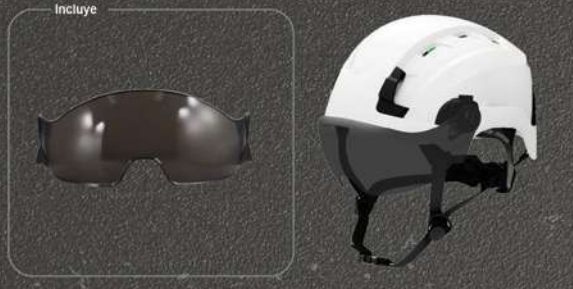

- Lente de policarbonato ahumado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. transmitancia media UV escala del filtro de luz visible L3 Máx. 18% Nom. 13,9%, Mín. 8.5%
- Incluye:
  GH615 Protector para Ojos - Ahumado - 1 Pieza

GH616 - Protector para Ojos



- Lente de policarbonato espejo plateado con sistema de liberación rápida
- AS/AF resistente a las rayaduras en el exterior, anti-empaño de 8 segundos en el interior
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Z87+ Resistencia a impactos de alta velocidad 50.9m/s (167ft/s)
- Marca de Protector para Ojos - Z87+ U6 X
- Filtro UV - U6 0,01 a 0,1 Máx. Transmitancia media UV Escala del filtro de luz visible L3 Máx. 43% Nom. 37,3%, Mín. 29
- Incluye:
  GH616 Protector para Ojos - Espejo Plateado - 1 Pieza

Variedad de Accesorios

Se venden por separado

GH603 - Kit Visor de Rostro Completo



- Visera facial completa con sistema de liberación rápida
- Exterior resistente a los rayadurass, interior antiempañamiento de 8 segundos
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Resistencia a impactos de alta velocidad 101,5 m/s (333 pies/s)
- Marcado de la pantalla facial - Z87+ X
- Incluye:
  GH605 Visor de Rostro Completo - Transparente - 1 Pieza
  GH621 Portador de Visor de Rostro Completo - 1 Pieza
  GH620 Adaptadores de Visor de Rostro Completo - 2 Piezas

GH604 - Kit de Visor de Malla de Rostro Completo



- Visera integral de malla con sistema de cierre rápido
- Acero anodizado
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 (clasificación contra impactos Z87)
- Incluye:
  GH606 Visor de Malla de Rostro Completo - 1 Pieza
  GH621 Portador de Visor de Rostro Completo 1 Pieza
  GH620 Adaptadores de Visor de Rostro Completo - 2 Piezas

GH605 - Visor de Rostro Completo



- Policarbonato Transparente
- Exterior resistente a las rayadurass, interior antiempañamiento de 8 segundos.
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 - Resistencia a impactos de alta velocidad 101,5 m/s (333 pies/s)
- Marcado de la pantalla facial - Z87+ X
- Incluye:
  GH605 Visor de Rostro Completo - Transparente - 1 Pieza

GH606 - Visor de Malla de Rostro Completo



- Acero anodizado
- ANSI/ISEA Z87.1-2020 (clasificación contra impactos Z87)
- Incluye:
  GH606 Visor de Malla de Rostro Completo - 1 Pieza

GH617 - Cubierta de Protector para Ojos

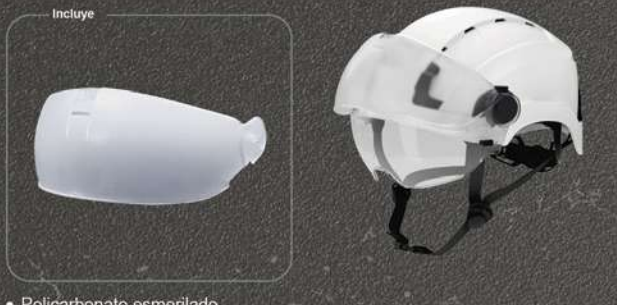

- Policarbonato esmerilado
- Evita que el protector ocular se dañe en posición de reposo
- Incluye:
  GH617 Cubierta de Protector para Ojos - 1 Pieza

GH618 - Adaptadores de Protector para Ojos



- Adaptadores de protección ocular ABS/POM (Negro)
- Compatible con GH601, GH602, GH603, GH614, GH615 and GH616.
- Incluye:
  GH618 Adaptadores de Protector para Ojos - 2 Piezas

Variedad de Accesorios

Se venden por separado

GH620 - Adaptadores de Visor de Rostro Completo



- Adaptadores de visera facial ABS/POM (Negro/Gris)
- Compatible únicamente con GH621 Portador de Visor de Rostro Completo, GH605 Visera Integral Transparente y GH606 Visera Integral de Malla
- Incluye:
  GH620 Adaptadores de Visor de Rostro Completo - 2 Piezas

GH621 - Portador de Visor de Rostro Completo



- ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) Negro
- Compatible con GH605 Visor de Rostro Completo - Transparente y GH606 Visor de Malla de Rostro Completo
- Incluye:
  GH621 Portador de Visor de Rostro Completo - 1 Pieza

GH619 - Clips para Gafas y Linternas



- ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) Negro
- Incluye:
  GH619 Clips para Gafas y Linterna Frontal - 4 Piezas
  (2x Delanteros + 2x Traseros)

GH612 - Acolchado Interno



- Acolchado antimicrobiano con banda antisudor de espuma con memoria que absorbe el sudor
- Fácil de instalar
- Incluye:
  GH612 Alcolchado Interno - 3 Piezas
  (1x Almohadilla de espuma viscoelástica 5mm + 1x Almohadilla de espuma PU 12mm + 1x Almohadilla trasera de espuma PU 6mm)

GH622 - Adhesivos Reflectantes

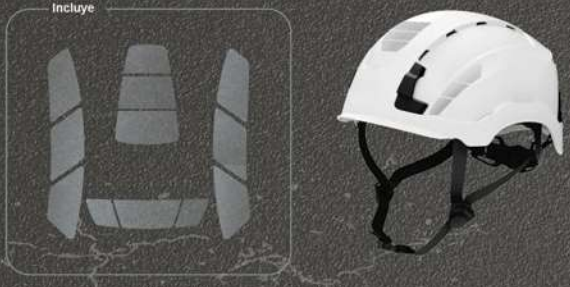

- Adhesivos reflectantes
- Incluye:
  GH622 Adhesivo Reflectantes - 1 Set
  (1x Delantero + 1x Trasero + 2x Laterales)

GH607 - Correa para Barbilla



- Mentonera de 4 puntos (Negro - Poliéster)
- Versión con anclaje fijo (ANSI Z89)
- Anclaje de barboquejo retenido como los requisitos de la norma EN12492
- Incluye:
  GH607 Correa para Barbilla - 1 Pieza

Variedad de Accesorios

Se venden por separado

GH623 - Protector de Cuello





- Protector de cuello con clip
- Poliéster Rip Stop (Amarillo)
- Contorno reflectante
- Protección UPF 40+
- Incluye:
  GH623 Protector de Cuello - 1 Pieza

GM453 - Orejeras para Casco





- Dieléctrico
- NRR: 25 dB / SNR: 29 dB
- Se adapta a la mayoría de los cascos ranurados
- Incluye:
  GM453 Orejera para Casco - 1 Pieza

GH625W - Visor Completo





- Proporciona protección solar
- Diseño ligero
- Color blanco
- Incluye: GH625W visera completa - 1 Pieza

GH625BK - Visor Completo





- Proporciona protección solar
- Diseño ligero
- Color negro
- Incluye: GH625BK visera completa - 1 Pieza

PAULSON INTERNATIONAL

CASCOS DE SEGURIDAD GE COMPATIBLES CON PANTALLAS FACIALES PAULSON

Estas pantallas cuentan con un soporte de tapa que compensa el peso, lo que permite que la pantalla facial quede centrada sobre el casco y no pese mientras está guardada.

Aplicaciones

Soldadura, corte y soldadura por arco de plasma, soldadura con soplete.

GH650 - Portador de Visor Paulson





- Resistente a altas temperaturas
- Dieléctrico
- Pivotes ajustables
- Incluye:
  Portador de Visor GH650 Paulson - 1 pieza

GH651 - Visor de Rostro Completo de Alta Temperatura





- ANSI Z87.1
- Resistente a altas temperaturas
- Dieléctrico
- Incluye:
  Visor de Rostro Transparente - 1 pieza

GH652 - 5 Tonos Visor de Rostro Completo Paulson





- ANSI Z87.1 - ANSI Z49.1
- Resistente a altas temperaturas
- Dieléctrico
- Incluye:
  Pantalla protectora 5 tonos verde - 1 pieza

Exhibidor

POP006 - PDQ



Exhibidor

Exhibidores de 72 Pares Quarter Pallet



Exhibidor

POP003 - Tira de Clip



Tamaño: 630mm X 300mm
25" X 12"

Exhibidor

POP005 - Exhibidor de Gafas Protectores



Tamaño: 550mm X 360mm X 170mm
21.6" X14.1" X 6.6"

Exhibidor

POP001 - De Piso



Tamaño: 480mm X 350mm X 1850mm
19" X 14" X 73"

Exhibidor

POP002 - Estante Tubular de Metal



Tamaño: 1700mm X 480mm X 350mm
67" X 19" X 14"

Exhibidor

POP009 - Góndola



Tamaño: 1000mm X 2164mm X 444mm
39" X 85" X 17"

Exhibidor

POP010 - Góndola



Tamaño: 1524mm X 640mm X 584mm
60" X 25" X 23"

Índice

REF.	CÓDIGO DE BARRA	PAG.
GAFAS PROTECTORAS		
GE101C	**850031579002**	75
GE101CAF	**850031579019**	75
GE101MAF	**810084961155**	75
GE103C	**850031579057**	68
GE103CAF	**850031579064**	68
GE103MAF	**810084961179**	68
GE104C	**850031579101**	74
GE104CAF	**850031579095**	74
GE104SAF	**850031579118**	74
GE104BAF	**810084961209**	74
GE105CAF	**850031579125**	80
GE106C	**850031579149**	76
GE106CAF	**850031579132**	76
GE106SAF	**850031579156**	76
GE106BAF	**810084961254**	76
GE106MAF	**810084961247**	76
GE109CAF	**810084960868**	78
GE109SAF	**810084961285**	78
GE109BAF	**810084961292**	78
GE109MAF	**810084960875**	78
GE110CAF	**810084963722**	79
GE110BAF	**810084963739**	79
GE111CAF	**810084960899**	81
GE112C	**810084960844**	82
GE114C	**810084963760**	72
GE114CAF	**810084963777**	72
GE115C	**810084963784**	73
GE115CAF	**810084963791**	73
GE130CAF	**810084963807**	71
GE201C	**810084961162**	75
GE201CAF	**850031579026**	75
GE202C	**850031579040**	70
GE202CAF	**850031579033**	70
GE203C	**850031579071**	68
GE303CAF	**850031579088**	68
GE203AAF	**810084961186**	68
GE203SAF	**810084961193**	68
GE205C	**810084961216**	69
GE205CAF	**810084960882**	69
GE205SAF	**810084961230**	69
GE205MAF	**810084961223**	69
GE206C	**810084961261**	76
GE206CAF	**850031579163**	76
GE206SAF	**810084961278**	76
GE208CAF	**850031579170**	77
GE210CAF	**810084963746**	79
GE210SAF	**810084963753**	79
GE212S	**810084960851**	82
GE308C	**850031579187**	77
GE308CAF	**850031579194**	77
GE146C	**810084962930**	74
GE147C	**810084962947**	84
GE148CAF	**810084962954**	84
GE149CAF	**810084963715**	85
PROTECCIÓN PARA MANOS		
GG201M	**810084961445**	11
GG201L	**810084961469**	11
GG201XL	**810084961490**	11
GG201MC	**810084961438**	11
GG201LC	**810084961452**	11
GG201XLC	**810084961476**	11
GG205S	**810084963340**	10
GG205M	**850031579200**	10
GG205L	**850031579217**	10
GG205XL	**850031579224**	10
GG205SC	**810084963333**	10
GG205MC	**850031579231**	10
GG205LC	**850031579248**	10
GG205XLC	**850031579255**	10
GG205XXLC	**810084964316**	10
GG206M	**850031579262**	10
GG206L	**850031579279**	10
GG206XL	**850031579286**	10
GG206MC	**850031579293**	10
GG206LC	**850031579309**	10
GG206XLC	**850031579316**	10
GG207S	**810084963388**	10
GG207M	**850031579323**	10
GG207L	**850031579330**	10
GG207XL	**850031579347**	10
GG207SC	**810084963371**	10
GG207MC	**850031579354**	10
GG207LC	**850031579361**	10
GG207XLC	**850031579378**	10
GG207XXLC	**810084964323**	10
GG208M	**810084961513**	11
GG208L	**810084961544**	11
GG208XL	**810084961551**	11
GG208SC	**810084964330**	11
GG208MC	**810084961506**	11
GG208LC	**810084961520**	11
GG208XLC	**810084961537**	11
GG209S	**810084964361**	12
GG209M	**850031579385**	12
GG209L	**850031579392**	12
GG209XL	**850031579408**	12
GG209SC	**810084964378**	12
GG209MC	**850031579415**	12
GG209LC	**850031579422**	12
GG209XLC	**850031579439**	12
GG209XXLC	**810084964354**	12
GG211S	**810084964392**	12
GG211M	**810084961087**	12
GG211L	**810084961094**	12
GG211XL	**810084961100**	12
GG211SC	**810084964408**	12
GG211MC	**810084961070**	12
GG211LC	**810084960615**	12
GG211XLC	**810084960622**	12
GG211XXLC	**810084964385**	12
GG215S	**810084964422**	13
GG215M	**850031579446**	13
GG215L	**850031579453**	13
GG215XL	**850031579460**	13
GG215SC	**810084964439**	13
GG215MC	**850031579477**	13
GG215LC	**850031579484**	13
GG215XLC	**850031579491**	13
GG215XXLC	**810084964415**	13
GG216M	**810084961049**	13
GG216L	**810084961056**	13
GG216XL	**810084961063**	13
GG216MC	**810084961032**	13
GG216LC	**810084960677**	13
GG216XLC	**810084960684**	13
GG217S	**810084964453**	13
GG217M	**850031579507**	13
GG217L	**850031579514**	13
GG217XL	**850031579521**	13
GG217SC	**810084964460**	13
GG217MC	**850031579538**	13
GG217LC	**850031579545**	13
GG217XLC	**850031579552**	13
GG221M	**850031579569**	14
GG221L	**850031579576**	14
GG221XL	**850031579583**	14
GG221MC	**850031579590**	14
GG221LC	**850031579606**	14
GG221XLC	**850031579613**	14
GG222M	**810084961001**	14
GG222L	**810084961018**	14
GG222XL	**810084961025**	14
GG222MC	**810084960998**	14
GG222LC	**810084960639**	14
GG222XLC	**810084960646**	14
GG223M	**850031579620**	14
GG223L	**850031579637**	14
GG223XL	**850031579644**	14
GG223MC	**850031579651**	14
GG223LC	**850031579668**	14
GG223XLC	**850031579675**	14
GG223XXLC	**810084964477**	14
GG224M	**850031579682**	15
GG224L	**850031579699**	15
GG224XL	**850031579705**	15
GG224MC	**850031579712**	15
GG224LC	**850031579729**	15
GG224XLC	**850031579736**	15
GG225M	**810084961124**	15
GG225L	**810084961131**	15
GG225XL	**810084961148**	15
GG225MC	**810084961117**	15
GG225LC	**810084960653**	15
GG225XLC	**810084960660**	15
GG226S	**810084964491**	15
GG226M	**850031579743**	15
GG226L	**850031579750**	15
GG226XL	**850031579767**	15
GG226SC	**810084964781**	15
GG226MC	**850031579774**	15
GG226LC	**850031579781**	15
GG226XLC	**850031579798**	15
GG226XXLC	**810084964484**	15
GG227M	**850031579682**	16
GG227L	**850031579699**	16
GG227XL	**850031579705**	16
GG227XXL	**810084965290**	16
GG228M	**810084965177**	16
GG228L	**810084965184**	16
GG228XL	**810084965191**	16
GG228XXL	**810084965283**	16
GG230MC	**810084962251**	18
GG230LC	**810084962268**	18
GG230XLC	**810084962275**	18
GG231MC	**810084962282**	18
GG231LC	**810084962299**	18
GG231XLC	**810084962305**	18
GG235MC	**810084964521**	16
GG235LC	**810084964514**	16
GG235XLC	**810084964545**	16
GG235XXLC	**810084964507**	16
GG240MC	**810084961346**	19

Índice

REF.	CÓDIGO DE BARRA	PAG.
GG240LC	810084961346	19
GG240XLC	810084961353	19
GG2402XLC	810084964583	19
GG242MC	810084964590	19
GG242LC	810084961360	19
GG242XLC	810084961377	19
GG2422XLC	810084964583	19
GG244MC	810084961339	19
GG244LC	810084961384	19
GG244XLC	810084961391	19
GG2442XLC	810084964613	19
GG254SC	810084964668	11
GG254MC	810084964651	11
GG254LC	810084964644	11
GG254XLC	810084964675	11
GG254XXLC	810084964637	11
GG271SC	810084964712	17
GG271MC	810084964705	17
GG271LC	810084964699	17
GG271XLC	810084964729	17
GG271XXLC	810084964682	17
GG275SC	810084964767	17
GG275MC	810084964750	17
GG275LC	810084964743	17
GG275XLC	810084964774	17
GG275XXLC	810084964736	17
GG301MC	810084960219	23
GG301LC	810084960226	23
GG301XLC	810084960233	23
GG302MC	810084963968	23
GG302LC	810084963975	23
GG302XLC	810084963982	23
GG302XXLC	810084965320	23
GG303MC	810084960240	23
GG303LC	810084960257	23
GG303XLC	810084960271	23
GG305MC	810084960295	24
GG305LC	810084960301	24
GG305XLC	810084960318	24
GG306MC	810084960295	24
GG306LC	810084960301	24
GG306XLC	810084960318	24
GG307MC	810084960264	24
GG307LC	810084960288	24
GG307XLC	810084960486	24
GG308MC	810084963999	25
GG308LC	810084964002	25
GG308XLC	810084964019	25
GG308XXLC	810084965313	25
GG309MC	810084963968	25
GG309LC	810084963975	25
GG309XLC	810084963982	25
GG309XXLC	810084965320	25
GG320LC	810084960202	26
GG321LC	810084960387	26
GG322LC	810084960394	25
GG330	810084960400	28
GG331	810084960417	28
GG340LC	810084964057	29
GG340XLC	810084965351	29
GG345LC	810084964064	29
GG345XLC	810084965368	29
GG400MC	810084961575	34
GG400LC	810084962244	34
GG400XLC	810084961582	34
GG401MC	810084961599	34
GG401LC	810084961605	34
GG401XLC	810084961612	34
GG402MC	810084961629	34
GG402LC	810084961636	34
GG402XLC	810084961643	34
GG410MC	810084961650	35
GG410LC	810084961667	35
GG410XLC	810084961674	35
GG411MC	810084961681	35
GG411LC	810084961698	35
GG411XLC	810084961704	35
GG416MC	810084961773	35
GG416LC	810084961797	35
GG416XLC	810084961780	35
GG417MC	810084961803	36
GG417LC	810084961810	36
GG417XLC	810084961827	36
GG421MC	810084961834	36
GG421LC	810084961841	36
GG421XLC	810084961858	36
GG421XXLC	810084965337	36
GG422MC	810084961865	36
GG422LC	810084961872	36
GG422XLC	810084961889	36
GG422XXLC	810084965344	36
GG600S	810084963852	40
GG600M	810084960493	40
GG600L	810084960530	49
GG600XL	810084960547	40
GG601S	810084963869	40
GG601M	810084960509	40
GG601L	810084960554	40
GG601XL	810084960561	40
GG610S	810084963876	40
GG610M	810084960516	40
GG610L	810084960578	40
GG610XL	810084960585	40
GG622M	810084962404	40
GG622L	810084962411	40
GG622XL	810084962428	40

CHALECOS PROTECTORES

GV074G	810084963692	45
GV074O	810084963708	45
GV076GM	854988007335	45
GV076GL	854988007342	45
GV076GXL	854988007359	45
GV076OM	854988007366	45
GV076OL	854988007373	45
GV076OXL	854988007380	45
GV078GM	854988007397	46
GV078GL	854988007403	46
GV078GXL	854988007410	46
GV078OM	854988007427	46
GV078OL	854988007434	46
GV078OXL	854988007441	46
GV078OXXL	810084962862	46
GV082GM	854988007458	46
GV082GL	854988007465	46
GV082GXL	854988007472	46
GV082OM	854988007489	46
GV082OL	854988007496	46
GV082OXL	854988007502	46
GV082OXXL	810084962879	46
GV084GM	854988007519	47
GV084GL	854988007526	47
GV084GXL	854988007533	47
GV084OM	854988007540	47
GV084OL	854988007557	47
GV084OXL	854988007564	47
GV086GM	854988007571	47
GV086GL	854988007588	47
GV086GXL	854988007595	47
GV088GM	854988007991	48
GV088GL	850031579804	48
GV088GXL	850031579811	48

SUETER DE ALTA VISIBILIDAD

GS106GS	810084963562	52
GS106GM	810084963555	52
GS106GL	810084963548	52
GS106GXL	810084963579	52
GS106GXXL	810084963531	52
GS106OS	810084964866	52
GS106OM	810084964873	52
GS106OL	810084964880	52
GS106OXL	810084964897	52
GS106OXXL	810084964903	52
GS108GS	810084963616	52
GS108GM	810084963609	52
GS108GL	810084963593	52
GS108GXL	810084963623	52
GS108GXXL	810084963586	52
GS108OS	810084964910	52
GS108OM	810084964927	52
GS108OL	810084964934	52
GS108OXL	810084964941	52
GS108OXXL	810084964958	52
GS112GS	810084963517	53
GS112GM	854988007885	53
GS112GL	854988007892	53
GS112GXL	854988007908	53
GS112GXXL	810084963500	53
GS112OS	810084964965	53
GS112OM	810084964972	53
GS112OL	810084964989	53
GS112OXL	810084964996	53
GS112OXXL	810084965009	53
GS114GS	810084963494	53
GS114GM	854988007915	53
GS114GL	854988007922	53
GS114GXL	854988007939	53
GS114GXXL	810084963500	53
GS114OS	810084965016	53
GS114OM	810084965023	53
GS114OL	810084965030	53
GS114OXL	810084965047	53
GS114OXXL	810084965054	53
GS116GM	854988007823	54
GS116GL	854988007830	54
GS116GXL	854988007847	54
GS116GXXL	810084963630	54
GS116OM	810084965061	54
GS116OL	810084965078	54
GS116OXL	810084965085	54
GS116OXXL	810084965092	54
GS118GM	854988007854	54
GS118GL	854988007861	54
GS118GXL	854988007878	54

Index

REF.	CÓDIGO DE BARRA	PAG.
GS118GXXL	810084963647	54
GS118OM	810084965108	54
GS118OL	810084965115	54
GS118OXL	810084965122	54
GS118OXXL	810084965139	54

OVEROLES PROTECTORES

GW900S	810084962435	59
GW900M	810084962442	59
GW900L	810084962459	59
GW900XL	810084962466	59
GW9002XL	810084962473	59
GW9003XL	810084962480	59
GW901S	810084962497	59
GW901M	810084960691	59
GW901L	810084960707	59
GW901XL	810084960714	59
GW9012XL	810084960721	59
GW9013XL	810084960738	59
GW902S	810084962558	60
GW902M	810084962565	60
GW902L	810084962572	60
GW902XL	810084962589	60
GW9022XL	810084962596	60
GW9023XL	810084962602	60
GW903S	810084961407	60
GW903M	810084960745	60
GW903L	810084960769	60
GW903XL	810084960752	60
GW9032XL	810084960776	60
GW9033XL	810084960783	60
GW904S	810084961414	61
GW904M	810084960790	61
GW904L	810084960806	61
GW904XL	810084960813	61
GW9042XL	810084960820	61
GW9043XL	810084960837	61
GW905S	810084962619	61
GW905M	810084962626	61
GW905L	810084962633	61
GW905XL	810084962640	61
GW9052XL	810084962657	61
GW9053XL	810084962664	61
GW906S	810084962671	62
GW906M	810084962688	62
GW906L	810084962695	62
GW906XL	810084962701	62

REF.	CÓDIGO DE BARRA	PAG.
GW9062XL	810084962718	62
GW9063XL	810084962725	62
GW907S	810084962732	62
GW907M	810084962749	62
GW907L	810084962756	62
GW907XL	810084962763	62
GW9072XL	810084962770	62
GW9073XL	810084962787	62

ERGONÓMICOS

GR540S	850031579873	97
GR540M	850031579880	97
GR540L	850031579897	97
GR540XL	850031579903	97
GR542S	850031579910	97
GR542M	850031579927	97
GR542L	850031579934	97
GR542XL	850031579941	97
GR550	850031579958	98
GR551	850031579965	98
GR553	850031579972	98

PROTECCIÓN AUDITIVA

GM450	810084960141	89
GM451	810084960158	89
GM452	810084960165	89
GM452HV	810084960189	90
GM453	810084960172	90
GM454	810084960196	90
GP420	810084964293	91
GP425	810084960004	91
GP426	810084960011	91
GP427	810084960028	91
GP439	810084960080	92
GP440	810084960097	92
GP444	810084960103	92
GP445	810084960110	92

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

GH326W	810084960455	102
GH326Y	810084962091	102
GH326N	810084962138	102
GH326B	810084962121	102
GH326R	810084962114	102
GH326O	810084965481	102
GH326G	810084965474	102

REF.	CÓDIGO DE BARRA	PAG.
GH326HN	810084965498	102
GH327W	810084960448	102
GH327Y	810084962046	102
GH327N	810084962060	102
GH327B	810084962077	102
GH327R	810084962084	102
GH327O	810084962107	102
GH327G	810084965504	102
GH327HN	810084965511	102
GH328W	810084960462	103
GH328B	810084962220	103
GH328N	810084965535	103
GH328R	810084965559	103
GH328Y	810084962190	103
GH328O	810084965542	103
GH328G	810084965528	103
GH328HN	810084965566	103
GH328CB	810084962206	103
GH329W	810084960479	103
GH329B	810084965573	103
GH329N	810084965597	103
GH329R	810084965610	103
GH329Y	810084962145	103
GH329O	810084965597	103
GH329G	810084965580	103
GH329HN	810084965627	103
GH329CB	810084960981	103
GH329CW	810084962152	103
GH400W	810084963050	105
GH400Y	810084963067	105
GH400O	810084963036	105
GH400GN	810084963029	105
GH400R	810084963043	105
GH400B	810084962992	105
GH400G	810084963012	105
GH400BK	810084963005	105
GH401W	810084963135	105
GH401Y	810084963142	105
GH401O	810084963111	105
GH401GN	810084963104	105
GH401R	810084963128	105
GH401B	810084963074	105
GH401G	810084963098	105
GH401BK	810084963081	105
GH500W	810084964132	119
GH500Y	810084964149	119
GH500O	810084964156	119

REF.	CÓDIGO DE BARRA	PAG.
GH500GN	810084964163	119
GH500R	810084964170	119
GH500B	810084964187	119
GH500G	810084964194	119
GH500BK	810084964200	119
GH501W	810084964217	119
GH501Y	810084964224	119
GH501O	810084964231	119
GH501GN	810084964248	119
GH501R	810084964255	119
GH501B	810084964262	119
GH501G	810084964279	119
GH501BK	810084964286	119

ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

GH600	810084963159	113
GH601	810084963166	113
GH602	810084963173	113
GH603	810084963180	114
GH604	810084963197	114
GH605	810084963654	114
GH606	810084963661	114
GH607	810084963210	116
GH609	810084963227	115
GH610	810084963234	115
GH612	810084963241	115
GH614	810084963265	113
GH615	810084963272	113
GH616	810084963289	113
GH617	810084963296	114
GH618	810084963302	114
GH619	810084963319	115
GH620	810084963678	115
GH621	810084963258	115
GH622	810084963685	116
GH623	810084963203	116
GH625W	810084965832	127
GH625BK	810084965849	127
GH650	810084966204	116
GH651	810084966211	116
GH652	810084966228	116



Contáctanos

para cualquiera consulta o pregunta
no dude en cantáctarnos

Email
sales@cacoamerica.com

Teléfono
+1 (305) 507-1190

Sitio Web
www.geppe.cacoamerica.com

Centros de llamadas
+1 (800) 291-1718



El **Futuro** de los Cascos de **Seguridad** ha Llegado

Caco America LLC

geppe.cacoamerica.com Sales@cacoamerica.com +1 (305) 507-1190

cacoamericallc Caco America LLC - GE PPE Caco America

GE es una marca comercial de General Electric Company. Utilizado bajo licencia de marca comercial por Caco Abbo Internacional, S.A.